



MODELLI

mod. BP

Regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

mod. BP-X

Passaggi interni in acciaio inox.

mod. BP-XC

Passaggi interni e testa per spruzzatura in acciaio inox.

MODELLE

mod. BP


Gebälse- und Zerstäubungslufteinstellung.

mod. BP-X

Interne Kanäle aus Edelstahl.

mod. BP-XC

Innere Kanäle und Sprühkopf aus Edelstahl.

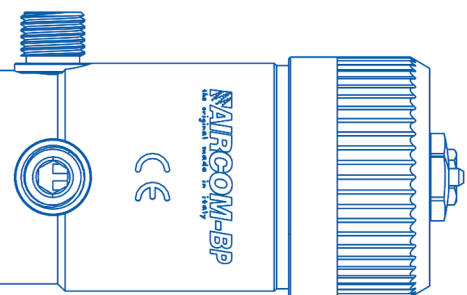

QUALITÀ MADE IN ITALY

Progettiamo, fabbrichiamo e assembliamo i nostri prodotti direttamente in sede. Solo le pistole AIRCOM® originali riportano il sigillo tricolore a garanzia di autenticità e italianità delle nostre pistole.

QUALITÄT MADE IN ITALY

Wir entwerfen, fertigen und montieren unsere Produkte selbst. Nur originale AIRCOM® Pistolen tragen das dreifarbige Siegel, um die Authentizität und die italienische Herkunft unserer Pistolen zu garantieren.



AIRCOM® è specializzata nella produzione di pistole automatiche a spruzzo per la verniciatura ed è leader mondiale nel settore conciario.

RICERCA E INNOVAZIONE

Il successo di AIRCOM® è fatto di innovazione costante nei processi e nei prodotti e di investimenti in tecnologie e macchinari sempre più evoluti pensati per la produzione e controllo "in process" dei componenti.

AIRCOM® hat sich auf die Herstellung von automatischen Lackierpistolen spezialisiert und ist weltweit führend in der Gerbereibranche.

FORSCHUNG UND INNOVATION

Der Erfolg von AIRCOM® beruht auf der ständigen Innovation von Prozessen und Produkten sowie auf Investitionen in immer fortschrittlichere Technologien und Maschinen, die für die Herstellung und Kontrolle von Komponenten "in process" entwickelt wurden.

CONTATTI

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it

KONTAKT US

Wir sind für Sie da.

ONLINE CUSTOMER SERVICE

Follow us



aircom.it



IT

DE

BP series

CONVENTIONAL SPRAY GUNS

aircom.it



CONVENTIONAL SPRAY GUNS



BP series

IN SINTESI

La pistola automatica AIRCOM® BP è caratterizzata da una bassa pressione di uscita del pigmento e dalla possibilità di regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

GAMMA CONVENTIONAL

Le pistole conventional AIRCOM® hanno un'elevata adattabilità ai diversi tipi di lavorazione e sono pensate per rispondere alle esigenze di diversi mercati.

Plus

BASSA PRESSIONE

Bassa pressione in uscita del pigmento.

PRECISIONE

Possibilità di regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

NIEDERDRUCK

Niedriger Pigmentausgangsdruck.

PRÄZISION



Möglichkeit der Einstellung des Gebläses und der Zerstäubungsluft.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Automatik-Spritzpistole AIRCOM® BP zeichnet sich durch einen niedrigen Pigmentausgangsdruck und die Möglichkeit aus, das Gebläse und die Zerstäubungsluft einzustellen.

KONVENTIONELLES SORTIMENT

Die konventionellen Pistolen von AIRCOM® sind in hohem Maße anpassungsfähig an die verschiedenen Arten von Arbeiten und sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen der verschiedenen Märkte gerecht werden.

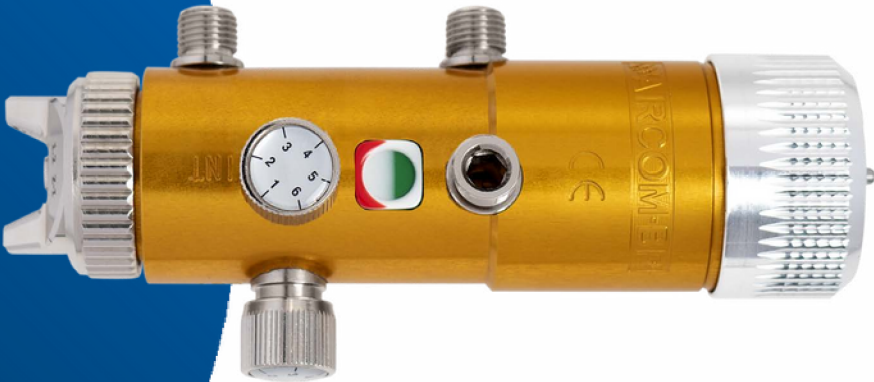

BP

series



IDEALE PER

Pelle, Farma & Food.

IDEAL FÜR

Leder, Pharma- und Lebensmittel.

SEMPLICE MANUTENZIONE

Le componenti sono grandi e comodamente maneggiabili. Il kit di ricambio consente una semplice sostituzione e intercambiabilità dei pezzi.

ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA

L'impiego di materie prime "nobili", come alluminio aeronautico, acciaio inox e ottone, garantiscono robustezza meccanica dei componenti e lunga durata nel tempo.

EINFACHE WARTUNG

Die Komponenten sind groß und leicht zu handhaben. Der Ersatzteilsatz ermöglicht den einfachen Ersatz und Austausch von Teilen.

ROBUSTHEIT UND LANGE LEBENSDAUER

Die Verwendung von "edlen" Rohstoffen wie Aluminium für die Luftfahrt, Edelstahl und Messing garantiert die mechanische Robustheit der Komponenten und eine lange Lebensdauer.

DATI TECNICI/ TECHNISCHE DATEN

BP series

TESTA - Ø UGELLO KOPF - Ø DÜSE	SCATTI SCHÜSSE	PORTATA DEL FLUIDO FLÜSSIGKEITSFLUSS (g/min)	PRESSIONE ATOMIZ. ZERSTÄUBUNGS DRUCK (kg/cm²)	CONSUMO ARIA LUFTVERBRAUCH (L/min)
1007-30-ZI Ø 0,8	4	122	1,3	109
	6	197	1,5	120
1007-30-ZI Ø 1,0	5	208	1,75	135
	7	306	1,95	145
1007-30-ZI Ø 1,2	6	258	2,0	148
	8	349	2,3	166
1007-30-ZI Ø 1,5	6	320	2,45	180
	8	456	2,8	200

NOTE

Pressione pompa 0,8 ÷ 1,0 Kg/cm².
Liquido usato per le prove: acqua.
Viscosità coppa Ford 4 = 11 sec.

HINWEISE

Pumpendruck 0,8 ÷ 1,0 Kg/cm².
Für die Tests verwendete Flüssigkeit:
Wasser. Becherviskosität Ford 4 = 11 sec.

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.

ZERTIFIZIERUNGEN

Alle AIRCOM® Produkte sind gemäß UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) nach den Parametern der Übertragungseffizienz zertifiziert.

