



MODELLI

mod. BP

Regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

mod. BP-X

Passaggi interni in acciaio inox.

mod. BP-XC

Passaggi interni e testa per spruzzatura in acciaio inox.

MODELOS

mod. BP


Regulación del abanico y del aire de atomización.

mod. BP-X

Conductos internos de acero inoxidable.

mod. BP-XC

Conductos internos y rociador para pulverización de acero inoxidable.

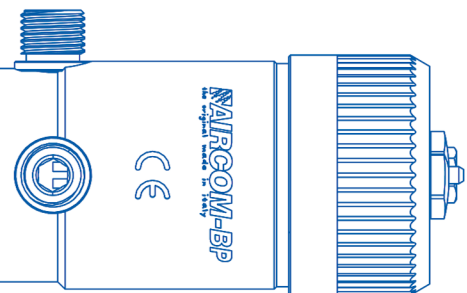

QUALITÀ MADE IN ITALY

Progettiamo, fabbrichiamo e assembliamo i nostri prodotti direttamente in sede. Solo le pistole AIRCOM® originali riportano il sigillo tricolore a garanzia di autenticità e italianità delle nostre pistole.

CALIDAD MADE IN ITALY

Proyectamos, fabricamos y ensamblamos nuestros productos directamente en nuestra planta. Solamente las pistolas AIRCOM® originales llevan el sello tricolor para garantizar la autenticidad y el carácter italiano de nuestras pistolas.



AIRCOM® è specializzata nella produzione di pistole automatiche a spruzzo per la verniciatura ed è leader mondiale nel settore conciario.

RICERCA E INNOVAZIONE

Il successo di AIRCOM® è fatto di innovazione costante nei processi e nei prodotti e di investimenti in tecnologie e macchinari sempre più evoluti pensati per la produzione e controllo "in process" dei componenti.

AIRCOM® está especializada en la producción de pistolas automáticas de pulverización para pintar y es líder mundial en el sector del curtido.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El suceso de AIRCOM® se compone de una constante innovación en procesos y productos de inversiones en tecnologías y maquinarias cada vez más avanzadas para la producción y el control "en proceso" de los componentes.

CONTATTI

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it

ONLINE CUSTOMER SERVICE

Follow us



aircom.it



IT

ES



AIRCOM ORIGINAL

BP series

CONVENTIONAL SPRAY GUNS

aircom.it



CONVENTIONAL SPRAY GUNS



BP series

IN SINTESI

La pistola automatica AIRCOM® BP è caratterizzata da una bassa pressione di uscita del pigmento e dalla possibilità di regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

GAMMA CONVENTIONAL


Le pistole conventional AIRCOM® hanno un'elevata adattabilità ai diversi tipi di lavorazione e sono pensate per rispondere alle esigenze di diversi mercati.

EN SÍNTESIS

La pistola automática AIRCOM® BP se caracteriza por una baja presión de salida del pigmento y de la posibilidad de regular el abanico y el aire de atomización.

GAMA CONVENTIONAL

Las pistolas Conventional AIRCOM® tienen una alta adaptabilidad a diversos tipos de procesos y están pensadas para responder a las exigencias de diversos mercados.



BP series



IDEALE PER

Pelle, Farma & Food.

IDEALES PARA

Cueros, Farma & Comida.

SEMPLICE MANUTENZIONE

Le componenti sono grandi e comodamente maneggiabili. Il kit di ricambio consente una semplice sostituzione e intercambiabilità dei pezzi.

ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA

L'impiego di materie prime "nobili", come alluminio aeronautico, acciaio inox e ottone, garantiscono robustezza meccanica dei componenti e lunga durata nel tempo.

MANTENIMIENTO SENCILLO

Los componentes son grandes y fáciles de manejar. El kit de repuesto permite una fácil sustitución e intercambiabilidad de piezas.

RESISTENTE Y LARGA VIDA

El empleo de materias primas nobles, como el aluminio aeronáutico, acero inoxidable y latón, garantizan robustez mecánica de los componentes y larga vida en el tiempo.

DATI TECNICI/ DATOS TÉCNICOS

BP series

TESTA - Ø UGELLO CABEZA - Ø BOQUILLA	SCATTI DISPAROS	PORTATA DEL FLUIDO CAUDAL DE FLUIDO (g/min)	PRESSIONE ATOMIZ. PRESIÓN DE ATOMIZACIÓN (kg/cm²)	CONSUMO ARIA CONSUMO DE AIRE (L/min)
1007-30-ZI Ø 0,8	4	122	1,3	109
	6	197	1,5	120
1007-30-ZI Ø 1,0	5	208	1,75	135
	7	306	1,95	145
1007-30-ZI Ø 1,2	6	258	2,0	148
	8	349	2,3	166
1007-30-ZI Ø 1,5	6	320	2,45	180
	8	456	2,8	200

NOTE

Pressione pompa 0,8 ÷ 1,0 Kg/cm².
Liquido usato per le prove: acqua.
Viscosità coppa Ford 4 = 11 sec.

NOTAS

Presión de la bomba 0.8 ÷ 1.0 Kg/cm².
Líquido usado para las pruebas:
agua. Viscosidad de copa Ford 4 = 11
sec.

Plus

BASSA PRESSIONE

Bassa pressione in uscita del pigmento.

PRECISIONE


Possibilità di regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

BAJA PRESIÓN

Baja presión de salida del pigmento.

PRECISIÓN

Posibilidad de regular el abanico y el aire de atomización.

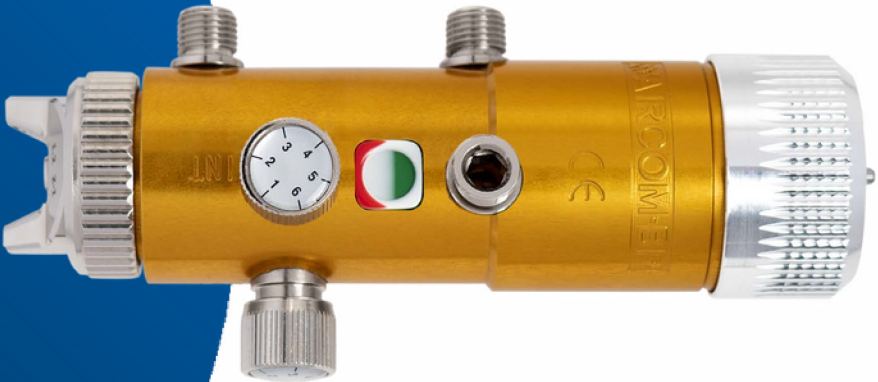

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.

CERTIFICACIONES

Todos los productos AIRCOM® están certificados de acuerdo a la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) según los parámetros de eficiencia de transferencia.

