



MODELLI

mod. DA

Finiture per tutte le superfici.

mod. DA-X

Passaggi interni in acciaio inox.

mod. DA-XC

Passaggi interni e testa per spruzzatura in acciaio inox.

MODELS

mod. DA


Finishes for all surfaces.

mod. DA-X

Internal passages in stainless steel.

mod. DA-XC

Stainless steel internal passages and spray head.

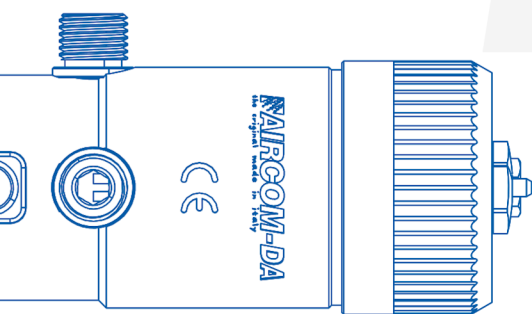

QUALITÀ MADE IN ITALY

Progettiamo, fabbrichiamo e assembliamo i nostri prodotti direttamente in sede. Solo le pistole AIRCOM® originali riportano il sigillo tricolore a garanzia di autenticità e italianità delle nostre pistole.

MADE IN ITALY QUALITY

We design, manufacture, and assemble our products directly in-house. Only the original AIRCOM® spray guns carry the tricolour seal that guarantees the authenticity and Italianity of our spray guns.



AIRCOM® è specializzata nella produzione di pistole automatiche a spruzzo per la verniciatura ed è leader mondiale nel settore conciario.

RICERCA E INNOVAZIONE

Il successo di AIRCOM® è fatto di innovazione costante nei processi e nei prodotti e di investimenti in tecnologie e macchinari sempre più evoluti pensati per la produzione e controllo "in process" dei componenti.

AIRCOM® specializes in the production of automatic spray guns for painting and is a world leader in the tanning sector.

RESEARCH AND INNOVATION

The success of AIRCOM® is based on constant innovation in processes and products, and on investments in increasingly advanced technologies and machinery designed for the "in process" production and control of components.

CONTATTI

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it

CONTACT US

We are at your disposal.

ONLINE CUSTOMER SERVICE



aircom.it

Follow us



IT

EN



AIRCOM ORIGINAL



DA series

CONVENTIONAL SPRAY GUNS

aircom.it

1.2 K-I

AIRCOM

CONVENTIONAL SPRAY GUNS



DA series

IN SINTESI

La AIRCOM® DA è un modello di pistola automatica per spruzzatura versatile, riconosciuta internazionalmente come il prodotto storico dell'azienda, che permette di ottenere diversi effetti sulle superfici trattate.

GAMMA CONVENTIONAL


Le pistole conventional AIRCOM® hanno un'elevata adattabilità ai diversi tipi di lavorazione e sono pensate per rispondere alle esigenze di diversi mercati.

IN SUMMARY

The AIRCOM® DA is a versatile automatic spray gun model, internationally recognized as the company's historical product, that allows for a variety of effects on treated surfaces..

CONVENTIONAL RANGE

AIRCOM® Conventional guns are highly adaptable to various types of work and are designed to meet the needs of different markets.



IDEALE PER

Pelle, Plastica.

IDEAL FOR

Leather, Plastics.

DA series



SEMPLICE MANUTENZIONE

Le componenti sono grandi e comodamente maneggiabili. Il kit di ricambio consente una semplice sostituzione e intercambiabilità dei pezzi.

ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA

L'impiego di materie prime "nobili", come alluminio aeronautico, acciaio inox e ottone, garantiscono robustezza meccanica dei componenti e lunga durata nel tempo.

SIMPLE MAINTENANCE

Components are large and convenient to handle. The spare parts kit allows for easy replacement and interchangeability of parts.

STURDINESS AND LONG LIFE

The use of "noble" raw materials, such as aeronautical aluminum, stainless steel, and brass, guarantee mechanical sturdiness of the components and long life.



Plus

ADATTABILITÀ

Prodotto storico dell'azienda, montabile su qualsiasi tipo di impianto.

UNIVERSALITÀ

Adatta per ottenere qualsiasi tipo di finitura.

ADAPTABILITY

Traditional product of the company, mountable on any type of system.

UNIVERSALITY

Suitable for obtaining any type of finishing.

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA

DA series

TESTA - Ø UGELLO CAP - Ø NOZZLE	SCATTI CLICKS	PORTATA DEL FLUIDO FLUID FLOW (g/min)	PRESSIONE ATOMIZ. ATOM. PRESSURE (kg/cm²)	CONSUMO ARIA AIR CONSUMPTION (L/min)
1007-30-KI Ø 0,8	4	149	1,75	135
	6	234	2,0	147
1007-30-KI Ø 1,0	5	200	2,1	154
	7	297	2,35	170
1007-30-KI Ø 1,2	6	313	2,65	188
	8	425	2,9	204
1007-30-KI Ø 1,5	6	404	3,1	215
	8	503	3,4	230

NOTE

Pressione pompa 0,8 ÷ 1,0 Kg/cm².
Liquido usato per le prove: acqua.
Viscosità coppa Ford 4 = 11 sec.

NOTES

Pump pressure 0.8 ÷ 1.0 Kg/cm².
Liquid used for tests: water.
Ford cup viscosity 4 = 11 sec.

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.

CERTIFICATIONS

All AIRCOM® products are certified according to UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) according to transfer efficiency parameters.

