



## MODELLI

### mod. 50TH.2 HVLP

Adatta a molteplici settori.

### mod. 50TH.2 HVLP-Q-X

Passaggi interni in inox e circuito lavaggio opzionale.  
Possibilità di equipaggiare la pistola dell'accessorio AIRCOM® QRB.

### mod. 50TH.2 HVLP-QS-X

Passaggi interni in inox e circuito lavaggio opzionale.  
Possibilità di usare un blocchetto di staffaggio al posto dell'AIRCOM® QRB.

## MODELS

### mod. 50TH.2 HVLP


Suitable for multiple sectors.

### mod. 50TH.2 HVLP-Q-X

Internal passages in stainless steel and optional washing circuit.  
Possibility of equipping the gun with the AIRCOM® QRB accessory.

### mod. 50TH.2 HVLP-QS-X

Internal passages in stainless steel and optional washing circuit.  
Possibility of using a bracket block instead of the AIRCOM® QRB.

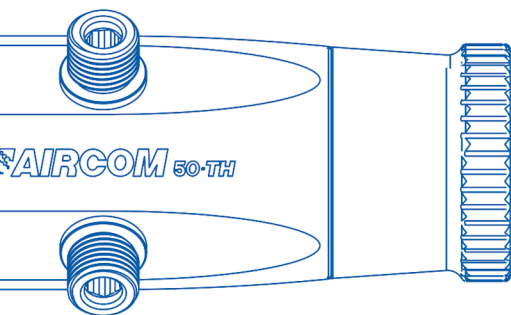

## QUALITÀ MADE IN ITALY

Progettiamo, fabbrichiamo e assembliamo i nostri prodotti direttamente in sede. Solo le pistole AIRCOM® originali riportano il sigillo tricolore a garanzia di autenticità e italianità delle nostre pistole.

## MADE IN ITALY QUALITY

We design, manufacture, and assemble our products directly in-house. Only the original AIRCOM® spray guns carry the tricolor seal that guarantees the authenticity and Italianity of our spray guns.



AIRCOM® è specializzata nella produzione di pistole automatiche a spruzzo per la verniciatura ed è leader mondiale nel settore conciario.

## RICERCA E INNOVAZIONE

Il successo di AIRCOM® è fatto di innovazione costante nei processi e nei prodotti e di investimenti in tecnologie e macchinari sempre più evoluti pensati per la produzione e controllo "in process" dei componenti.

AIRCOM® specializes in the production of automatic spray guns for painting and is a world leader in the tanning sector.

## RESEARCH AND INNOVATION

The success of AIRCOM® is based on constant innovation in processes and products, and on investments in increasingly advanced technologies and machinery designed for the "in process" production and control of components.

## CONTATTI

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it

## ONLINE CUSTOMER SERVICE

Follow us



aircom.it



IT

EN



# 50TH.2 HVLP

HVLP SPRAY GUNS

aircom.it



HVLP SPRAY GUNS

AIRCOM

# 50TH.2 HVLP

IN SINTESI

La AIRCOM® 50TH.2 HVLP offre la possibilità di passare da una pistola HVLP a una pistola a pressione standard, con la semplice sostituzione di ugello e testa.

GAMMA HVLP

Le pistole HVLP sono ad alta portata d'aria e a bassa pressione d'uscita e permettono di ridurre il numero di passaggi durante la verniciatura.

IN SUMMARY

The AIRCOM® 50TH.2 HVLP offers the possibility to change from an HVLP spray gun to a standard pressure spray gun with a simple change of the nozzle and the head.

HVLP RANGE

HVLP spray guns feature high air flow and low output pressure, allowing you to reduce the number of passages during the coating process.

# 50TH.2

HVLP series



IDEALE PER

Farma & Food, Pelle, Automotive, Legno, Industria, Vetro, Tessile.

IDEAL FOR

Pharma & Food, Leather, Automotive, Wood, Industry, Glass, Textile.

SEMPLICE MANUTENZIONE

Le componenti sono grandi e comodamente maneggiabili. Il kit di ricambio consente una semplice sostituzione e intercambiabilità dei pezzi.

ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA

L'impiego di materie prime "nobili", come alluminio aeronautico, acciaio inox e ottone, garantiscono robustezza meccanica dei componenti e lunga durata nel tempo.

SIMPLE MAINTENANCE

Components are large and convenient to handle. The spare parts kit allows for easy replacement and interchangeability of parts.

STURDINESS AND LONG LIFE

The use of "noble" raw materials, such as aeronautical aluminum, stainless steel, and brass, guarantee mechanical sturdiness of the components and long life.

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA

50TH.2 HVLP series

| TESTA - Ø UGELLO<br>CAP - Ø NOZZLE | SCATTI<br>CLICKS | PORTATA DEL FLUIDO<br>FLUID FLOW<br>(g/min) | PRESSIONE<br>ATOMIZ.<br>ATOM. PRESSURE<br>(kg/cm²) | CONSUMO ARIA<br>AIR CONSUMPTION<br>(L/min) |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1268-65-EI<br>Ø 0,8                | 6                | 122                                         | 0,9                                                | 174                                        |
|                                    | 9                | 184                                         | 1,1                                                | 200                                        |
| 1268-65-EI<br>Ø 1,0                | 7                | 163                                         | 1,1                                                | 195                                        |
|                                    | 10               | 252                                         | 1,3                                                | 217                                        |
| 1268-65-EI<br>Ø 1,2                | 8                | 252                                         | 1,4                                                | 219                                        |
|                                    | 11               | 356                                         | 1,5                                                | 234                                        |
| 1268-65-EI<br>Ø 1,5                | 9                | 365                                         | 1,6                                                | 250                                        |
|                                    | 12               | 485                                         | 1,9                                                | 281                                        |

NOTE

Pressione pompa 0,8 ÷ 1,0 Kg/cm².  
Liquido usato per le prove: acqua.  
Viscosità coppa Ford 4 = 11 sec.

NOTES


Pump pressure 0.8 ÷ 1.0 Kg/cm².  
Liquid used for tests: water.  
Ford cup viscosity 4 = 11 sec.

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.

CERTIFICATIONS

All AIRCOM® products are certified according to UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) according to transfer efficiency parameters.

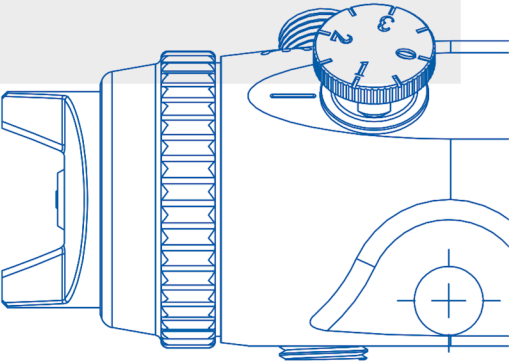

Fraunhofer  
IPA