



Gebrauchsanweisung

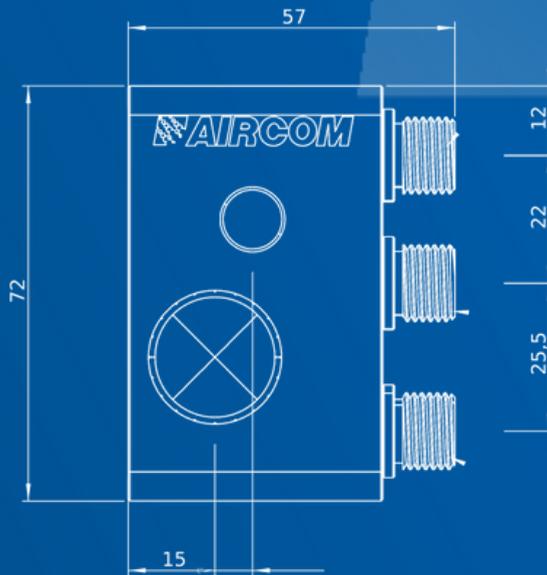

VERFÜGBARE MODELLE

modell QRB

Einfaches und schnelles Entfernen
der Pistolen aus dem System

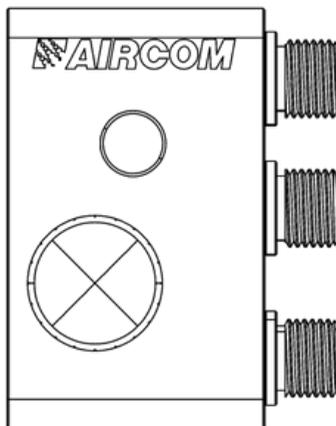

Index

Gebrauchsanweisung

Warnungen	.04
Wartung und Reinigung	.04
Installation	.05
Fehlersuche	.07
Ersatzteile und Komponenten	.08
Zertifizierte Qualität	.10
Unterstützung	.10



WARNUNG!

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie das Produkt verwenden.



HANDBÜCHER

Sie können unsere Handbücher unter aircom.it/de/support-2/bedienungsanleitung/ Einsehen oder den QR-Code hier an der Seite scannen.

WARNUNGEN

WARNUNGEN VOR ÄTZENDEN PRODUKTEN

Unsere Produkte können mit den meisten wasser- oder lösungsmittelbasierten Pigmenten für die Beschichtung und Veredelung aller Arten von Oberflächen verwendet werden. Sie sind jedoch nicht zum Versprühen von abrasiven/ korrosiven Produkten geeignet. Wenn abrasive/korrosive Produkte verwendet werden sollen, ist es möglich, Produkte mit geeigneten Materialkomponenten zu bestellen.

GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG

Einige versprühte Chemikalien können schädlich sein und Reizungen oder gesundheitliche Probleme verursachen. Alle Etiketten und Gebrauchsanweisungen für das Produkt müssen sorgfältig gelesen werden. Das Produkt sollte nur von geschultem, technischen Personal verwendet werden, das beim Einstellen der Produkt während des Betriebs eine Schutzbrille trägt.

WARTUNG UND REINIGUNG

WARTUNG

Vor allen Wartungsarbeiten ist die Produkte zu entleeren und von der Druckluft- und Flüssigkeitsversorgung zu trennen. Verwenden Sie nur Originalzubehör und -ersatzteile von AIRCOM®. Andere Produkte, die nicht von AIRCOM® geliefert wurden, sind weder zugelassen noch autorisiert. AIRCOM® haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen und Zubehör entstehen.

REINIGUNG

Verwenden Sie nur geeignete Flüssigwaschmittel mit neutralem pH-Wert 6-8. Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseite des Pistolenkörpers keine Säuren, Laugen oder andere natriumhydroxidhaltige Reinigungsmittel, die aggressiv sind. Tauchen Sie die Produkte nicht in flüssige Reinigungsmittel ein, die das Produkt korrodieren lassen könnten. Reinigen Sie alle Materialkanäle, indem Sie Wasser im Farbkreislauf zirkulieren lassen: eine unzureichende Reinigung kann zu Formfehlern des Ventilators führen. Vermeiden Sie bei der Reinigung Kratzer auf den Oberflächen der Luftdüsenöffnungen und der Peilstange.

EINBAU

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Durchmesser der Anschlussbohrung: 10,2 mm.

Größe der Rohrverbindungen:

- Steuerlufteinlass: **A** = ¼ gas
- Zerstäubungslufteinlass: **B** = ¼ gas
- Produkteingang: **C** = ¼ gas

Gewicht: 0,400 kg

Größe: siehe Maßbilder

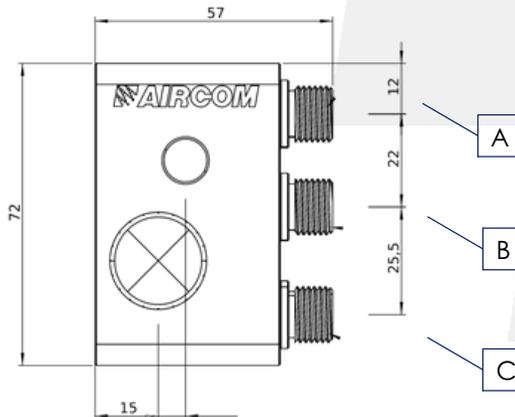

VIDEO-TUTORIALS ►

Sie können unsere Video-Tutorials unter aircom.it/de/support-2/videoanleitung/ Ansehen oder den QR-Code hier an der Seite scannen.

EINSTELLSEQUENZ


1. Verriegeln Sie das Zubehör am System durch das Befestigungsloch.

2. Schließen Sie den Atemschlauch an Zerstäubung, der Steuerluft und des Produktes zu den angegebenen Armaturen.

3. Installieren Sie die Pistole am Zubehör durch den Schnellkupplungsblock Detail [1303-89].
Es findet lediglich der Durchtritt des Fluids statt nach der Installation der Pistole.

4. Befolgen Sie die Einstellanweisungen der Zerstäuberkanone Fluid. Der maximale Gebrauchsdruck empfohlen mit dem Zubehör sind 6 bar.



5. Um die Waffe freizugeben aus dem Zubehör, durch Ziehen bedienen Knopfteil [PE].

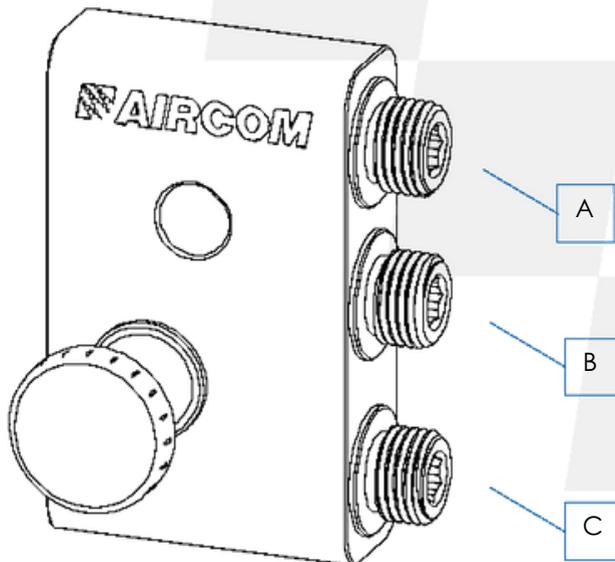

FEHLERSUCHE

Anomalie	Problem / Lösung
<p>Flüssigkeitsverlust</p>	<p>Dichtung [J] getragen Dichtung ersetzen. [J] getragen</p>
	<p>Frühlingsteil. [1303-75-X] getragen Ersetzen Sie das Federteil. [1303-75-X] getragen</p>

Ersatzteile und Komponenten

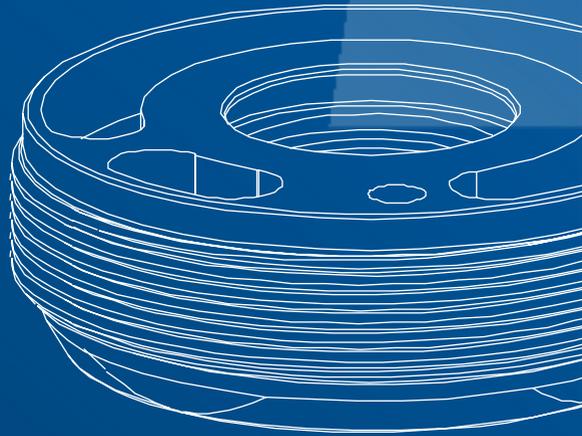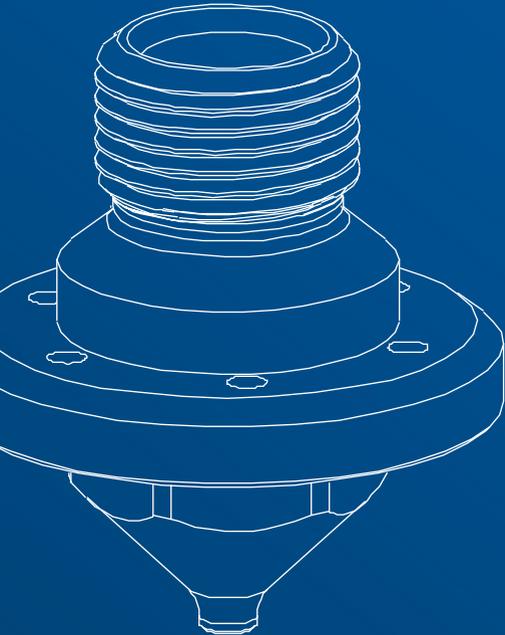


ERSATZTEILE

DETAILLISTE

modell QRB

- 1303-74** [x1] Farbabdichtungsventil
- 1303-75-X** [x3] Fröhling
- 1303-78** [x3] Passend
- 1303-80** [x1] Außenkappe
- 1303-81** [x1] Schließzylinder
- 1303-82** [x1] Stecker
- 1303-83** [x1] Fröhling
- 1303-87** [x2] Abdichtventil
- 1303-88** [x1] Innengehäuse
- 1303-89** [x1] Schnellkupplungsblock
- J** [x3] Dichtung
- PE** [x1] Knopf

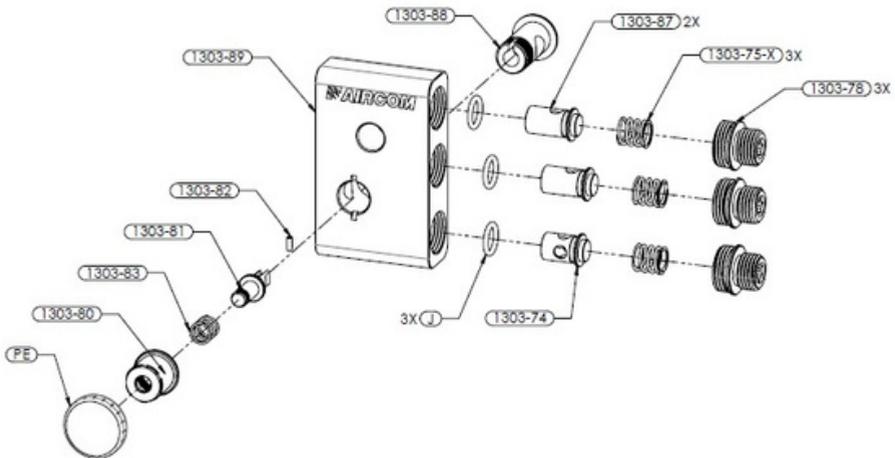

GEPRÜFTE QUALITÄT

ZERTIFIZIERUNGEN

Alle AIRCOM® Produkte sind nach EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) nach den Parametern der Übertragungseffizienz zertifiziert.



DREIFARBIGER EINSATZ

Jede Pistole ist mit einem dreifarbigen Siegel versehen. Es stellt eine weitere Garantie für die Echtheit und die italienische Herkunft dar, da es nur in originalen AIRCOM® Pistolen vorhanden ist.



UNTERSTÜTZUNG

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind für Sie da.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it



Online-Hilfe

AIRCOM



DISCOVER ALL PRODUCTS



Follow us



aircom.it