
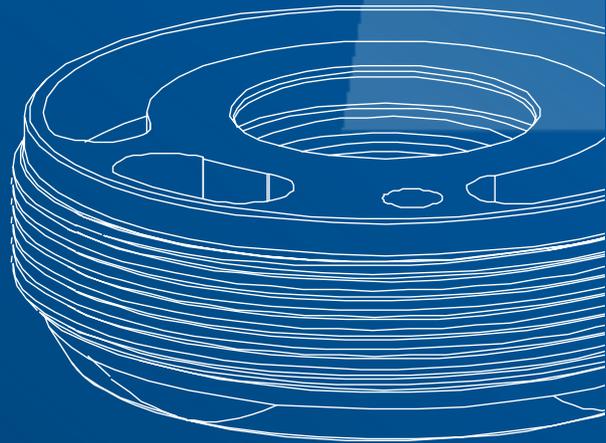


50TH.2 HVLP series

mod. 50TH.2 HVLP, 50TH.2 HVLP-Q-X, 50TH.2 HVLP-QS-X

Ricambi e componenti

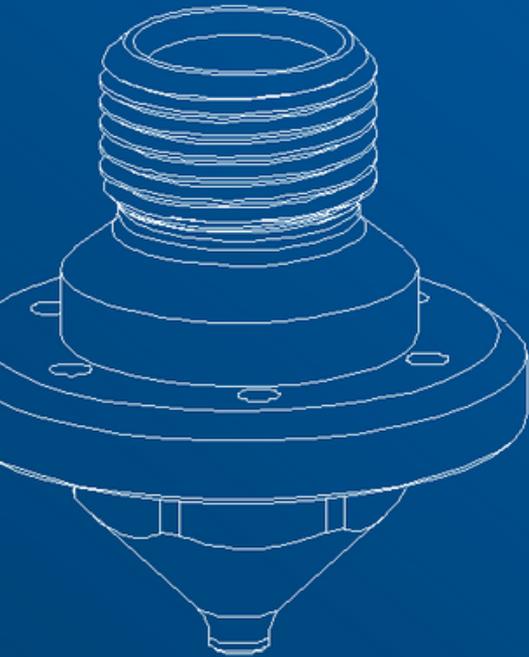


RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

- 37 [x1] Seeger
- 38 [x1] Guarnizione
- 39 [x1] Guarnizione
- 1007-34 [x1] Anello copriguarnizione
- 1007-35 [x1] Valvola
- 1007-43 [x1] Valvola montata
- 1090-11 [x1] Pistoncino montato
- 1090-12 [x1] Molla
- 1090-100 [x1] Pistoncino
- 1268-54 [x1] Asta completa
- 1268-55 [x1] Ghiera
- 1268-56 [x1] Kit guarnizioni
- 1268-57 [x1] Tappo
- 1268-63 [x1] Volantino montato
- 1268-64 [x1] Ugello
- 1268-65 [x1] Testina
- 1268-G20 [x1] Corpo con boccola interna in ottone, valvola di regolazione e tappo
- E [x1] Guarnizione
- L [x2] Guarnizione
- N [x2] Guarnizione
- 1007-R1 [x3] Raccordo

mod. 50TH.2 HVLP

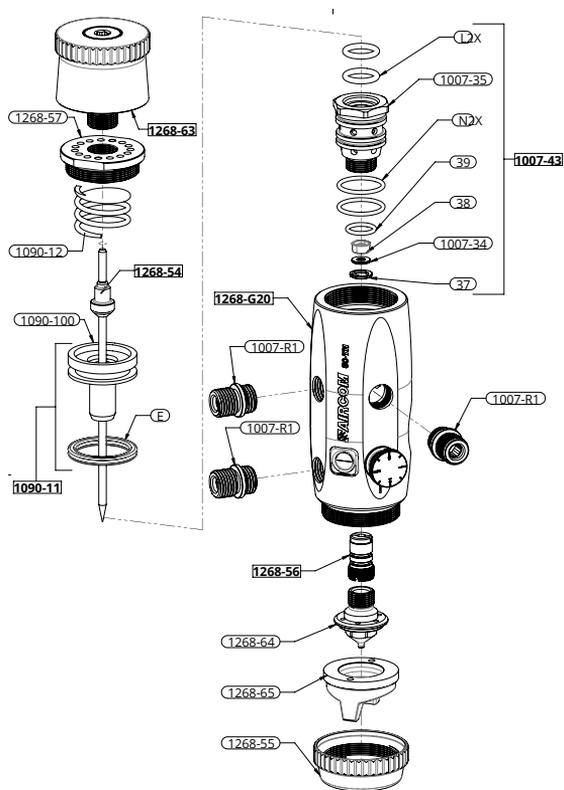

NOTE


È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina.
Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.

RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

- 37 [x1]Seeger
- 38 [x1]Guarnizione
- 39 [x1]Guarnizione
- 1268-34 [x1]Anello copriguarnizione
- 1268-35 [x1]Valvola
- 1268-43 [x1]Valvola montata
- 1090-12 [x1]Molla
- 1268-54 [x1]Asta completa
- 1268-55 [x1]Ghiera
- 1268-56-X [x1]Kit guarnizioni in inox
- 1268-57 [x1]Tappo
- 1268-63 [x1]Volantino montato
- 1268-72 [x1]Ugello
- 1268-90 [x1]Testina
- 1268-G21-X [x1]Corpo con boccola interna in acciaio inox, valvola di regolazione e tappo
- 1303-76 [x1]Raccordo
- 1303-77 [x1]Raccordo
- 1303-77-X [x1]Raccordo in inox
- 1303-84 [x1]Perno di bloccaggio
- 1312-B2 [x1]Pistoncino assemblato
- 1312-B3 [x1]Inserto
- 1312-P2 [x1]Pistoncino
- E [x1]Guarnizione
- J [x3]Guarnizione
- L [x2]Guarnizione
- N [x2]Guarnizione
- O2 [x1]Guarnizione

mod. 50TH.2 HVLP-Q-X

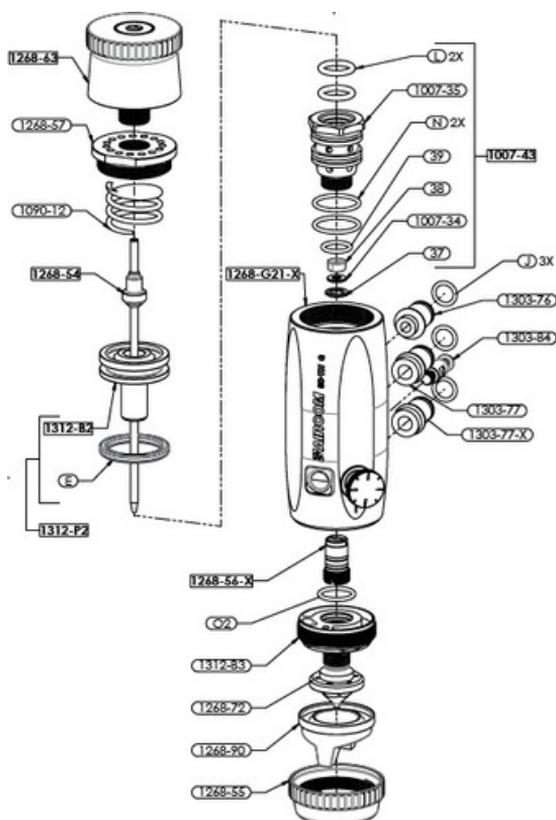

NOTE


È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina. Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito. Il tappo previsto di default nel part. [1268-G21-X] può essere sostituito con un raccordo per il circuito lavaggio.

RICAMBI

LISTA PARTICOLARI

- 37 [x1] Seeger
- 38 [x1] Guarnizione
- 39 [x1] Guarnizione
- 1007-34 [x1] Anello copriguarnizione
- 1007-35 [x1] Valvola
- 1007-43 [x1] Valvola montata
- 1007-R1 [x1] Raccordo
- 1007-R1-X [x1] Raccordo in inox
- 1090-12 [x1] Molla
- 1268-54 [x1] Asta completa
- 1268-55 [x1] Ghiera
- 1268-56-X [x1] Kit guarnizioni in inox
- 1268-57 [x1] Tappo
- 1268-63 [x1] Volantino montato
- 1268-72 [x1] Ugello
- 1268-90 [x1] Testina
- 1268-G21-X [x1] Corpo con boccola interna
in ottone, valvola di regolazione
e tappo
- 1303-77 [x1] Raccordo
- 1303-77-X [x1] Raccordo in inox
- 1303-86 [x1] Blocchetto
- 1303-R2 [x1] Raccordo
- 1312-B2 [x1] Pistoncino assemblato
- 1312-B3 [x1] Inserto
- 1312-P2 [x1] Pistoncino
- E [x1] Guarnizione
- J [x2] Guarnizione
- L [x2] Guarnizione
- M [x1] Vite TCEI
- N [x2] Guarnizione
- O2 [x1] Guarnizione

mod. 50TH.2 HVLP-QS-X

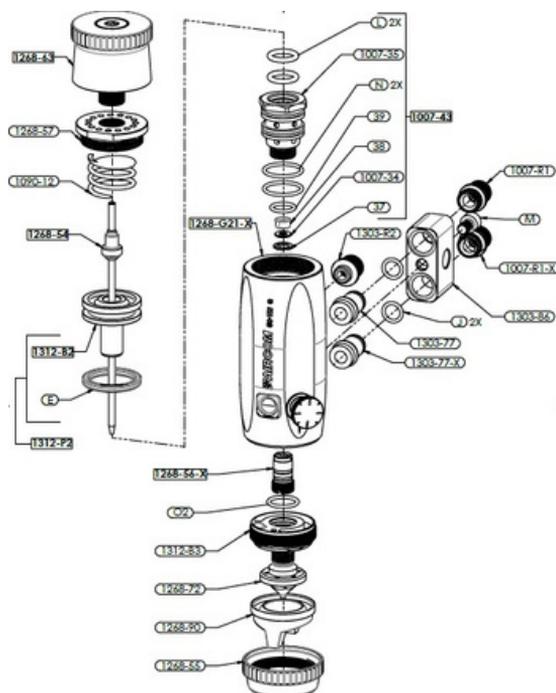

NOTE

È anche disponibile come particolare di ricambio il tappo protezione testina.
Per le testine compatibili con il modello potete fare riferimento alla tabella CNN di seguito.
Il tappo previsto di default nel part. [1268-G21-X] può essere sostituito con un raccordo per il circuito lavaggio.

CNN COMPATIBILI

Cap-Nozzle-Needle

mod. 50TH.2 HVLP

1268-65-EI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1268-65-EI-0.8	1268-64-0.8	1268-54-0.8
	1268-65-EI-1.0	1268-64-1.0	1268-54-1.0
	1268-65-EI-1.2	1268-64-1.2	1268-54-1.2
	1268-65-EI-1.5	1268-64-1.5	1268-54-1.5



per portate fino a 500gr/min

1268-65-FI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1268-65-FI-1.2	1268-64-1.2	1268-54-1.2
	1268-65-FI-1.5	1268-64-1.5	1268-54-1.5
	1268-65-FI-1.8	1268-64-1.8	1268-54-1.8




per portate da 500gr/min a 800gr/min

CNN COMPATIBILI

Cap-Nozzle-Needle

mod. 50TH.2 HVLP

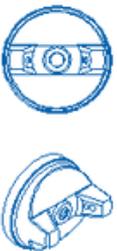1268-65-GI	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1268-65-GI-1.8	1268-64-1.8	1268-54-1.8

per portate superiori a 800gr/min

mod. 50TH.2 HVLP-Q-X, 50TH.2 HVLP-QS-X

1268-90-EA	CAP	NOZZLE	NEEDLE
	1268-90-EA-0.8	1268-72-0.8	1268-54-0.8
	1268-90-EA-1.0	1268-72-1.0	1268-54-1.0
	1268-90-EA-1.2	1268-72-1.2	1268-54-1.2
	1268-90-EA-1.5	1268-72-1.5	1268-54-1.5

per portate fino a 500gr/min

QUALITÀ CERTIFICATA

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.



INSERTO TRICOLORE

Ogni pistola è contraddistinta da un sigillo tridimensionale a tre colori. Rappresenta un'ulteriore garanzia di autenticità e italianità perchè è presente solo nelle pistole AIRCOM® originali.



SUPPORTO

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it



Supporto online

AIRCOM

DISCOVER ALL PRODUCTS



aircom.it

Follow us

