
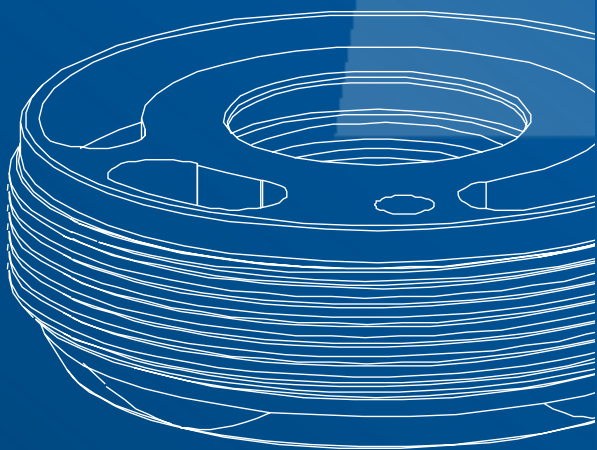


50TH.2 HVLP系列

模组。 50TH.2 HVLP、 50TH.2 HVLP-Q-X、 50TH.2 HVLP-QS-X

备件和组件

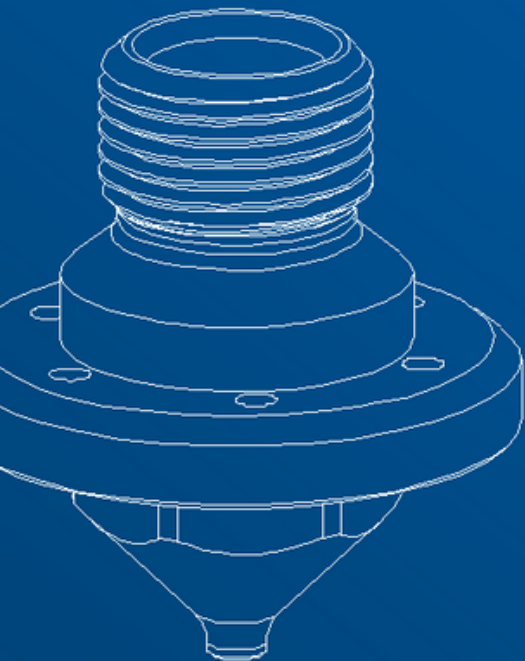


备件

详情清单

- 37 [x1]Seeger
- 38 [x1]密封件
- 39 [x1]密封件
- 1007-34 [x1]密封盖环
- 1007-35 [x1]阀门
- 1007-43 [x1]阀门已组装
- 1090-11 [x1]活塞已组装
- 1090-12 [x1]弹簧
- 1090-100 [x1]柱塞
- 1268-54 [x1]完整杆
- 1268-55 [x1]环形螺母
- 1268-56 [x1]密封套件
- 1268-57 [x1]盖子
- 1268-63 [x1]组装手轮
- 1268-64 [x1]喷嘴
- 1268-65 [x1]头部
- 1268-G20 [x1]带内部黄铜衬套、调节阀和盖子的主体
- E [x1]密封件
- L [x2]密封件
- N [x2]密封件
- 1007-R1 [x3]连接

模组。 50TH.2 HVLP

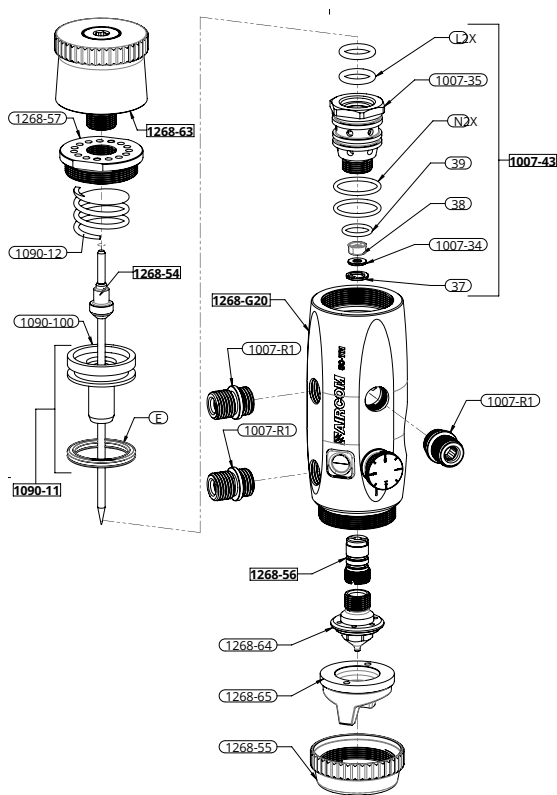

笔记


头部保护帽也可作为备件提供。
对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。

备件

详情清单

- 37 [x1]Seeger
- 38 [x1]垫圈
- 39 [x1]垫圈
- 1007-34 [x1]垫圈盖环
- 1007-35 [x1]阀门
- 1007-43 [x1]组装好的阀门
- 1090-12 [x1]弹簧
- 1268-54 [x1]完整的杆
- 1268-55 [x1]环形螺母
- 1268-56-X [x1]不锈钢垫圈套件
- 1268-57 [x1]盖子
- 1268-63 [x1]组装手轮
- 1268-72 [x1]喷嘴
- 1268-90 [x1]头部
- 1268-G21-X [x1]带内部不锈钢衬套、调节阀和盖子的主体
- 1303-76 [x1]接头
- 1303-77 [x1]接头
- 1303-77-X [x1]不锈钢接头
- 1303-84 [x1]锁定销
- 1312-B2 [x1]组装好的活塞
- 1312-B3 [x1]插入件
- 1312-P2 [x1]柱塞
- E [x1]密封件
- J [x3]密封件
- L [x2]密封件
- N [x2]密封件
- O2 [x1]密封件

模组。 50TH.2 HVLP-Q-X

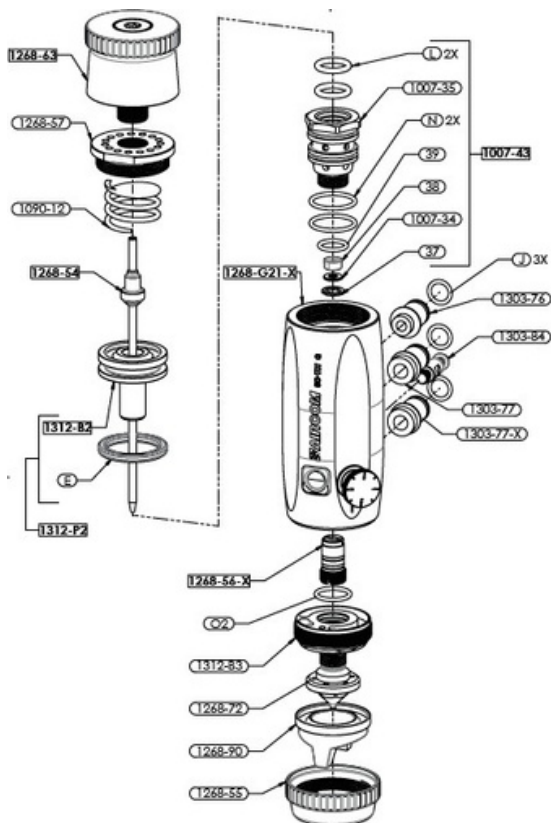

笔记

头部保护帽也可作为备件提供。


对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。部分默认提供的上限。[1268-G21-X] 可以替换为清洗回路的配件。

备件

详情清单

- 37 [x1]Seeger
- 38 [x1]垫圈
- 39 [x1]垫圈
- 1007-34 [x1]密封盖环
- 1007-35 [x1]阀门
- 1007-43 [x1]组装好的阀门
- 1007-R1 [x1]接头
- 1007-R1-X [x1]不锈钢接头
- 1090-12 [x1]弹簧
- 1268-54 [x1]完整杆
- 1268-55 [x1]环螺母
- 1268-56-X [x1]不锈钢垫圈套件
- 1268-57 [x1]盖子
- 1268-63 [x1]组装手轮
- 1268-72 [x1]喷嘴
- 1268-90 [x1]头部
- 1268-G21-X [x1]带内部黄铜衬套、调节阀和盖子的主体
- 1303-77 [x1]接头
- 1303-77-X [x1]不锈钢接头
- 1303-86 [x1]块体 [x1]接头
- 1303-R2 [x1]组装好的活塞
- 1312-B2 [x1]插入件
- 1312-B3 [x1]柱塞
- 1312-P2 E [x1]垫片
- J [x2]垫片
- L [x2]垫片
- M [x1]TCEI 螺钉
- N [x2]垫片
- O2 [x1]垫片

模组。 50TH.2 HVLP-QS-X

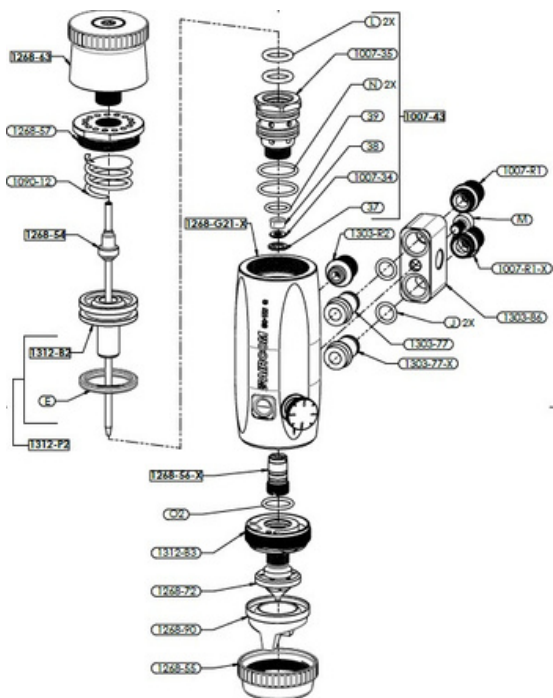

笔记

头部保护帽也可作为备件提供。
对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。
部分默认提供的上限。[1268-G21-X]可更换为配件
用于洗涤回路。

兼容的 CNN

帽-喷嘴-针

模组。 50TH.2 HVLP

1268-65-EI	帽	喷嘴	针
	1268-65-EI-0.8	1268-64-0.8	1268-54-0.8
	1268-65-EI-1.0	1268-64-1.0	1268-54-1.0
	1268-65-EI-1.2	1268-64-1.2	1268-54-1.2
	1268-65-EI-1.5	1268-64-1.5	1268-54-1.5



适用于高达 500gr/min 的流体流量。

1268-65-FI	帽	喷嘴	针
	1268-65-FI-1.2	1268-64-1.2	1268-54-1.2
	1268-65-FI-1.5	1268-64-1.5	1268-54-1.5
	1268-65-FI-1.8	1268-64-1.8	1268-54-1.8



适用于 500gr/min 的流体流量。 至 800gr/min 克。

兼容的 CNN

帽-喷嘴-针

模组。 50TH.2 HVLP

1268-65-GI	帽	喷嘴	针
------------	---	----	---



1268-65-GI-1.8

1268-64-1.8

1268-54-1.8



适用于流体流量超过 800gr/min

模组。 50TH.2 HVLP-Q-X, 50TH.2 HVLP-QS-X

1268-90-EA	帽	喷嘴	NEEDLE
------------	---	----	--------



1268-90-EA-0.8

1268-72-0.8

1268-54-0.8

1268-90-EA-1.0

1268-72-1.0

1268-54-1.0

1268-90-EA-1.2

1268-72-1.2

1268-54-1.2

1268-90-EA-1.5

1268-72-1.5

1268-54-1.5



适用于高达 500gr/min 的流体流量。

质量认证

认证

所有 AIRCOM® 产品均根据传输效率参数通过 UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) 标准认证。



三色插片

每支枪都标有三维、三色印章。它代表了对真实性和意大利特色的进一步保证，因为它只存在于原装 AIRCOM® 手枪中。



支持

你需要帮助吗？

我们随时为您服务。



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it




在线支持

它

笔记



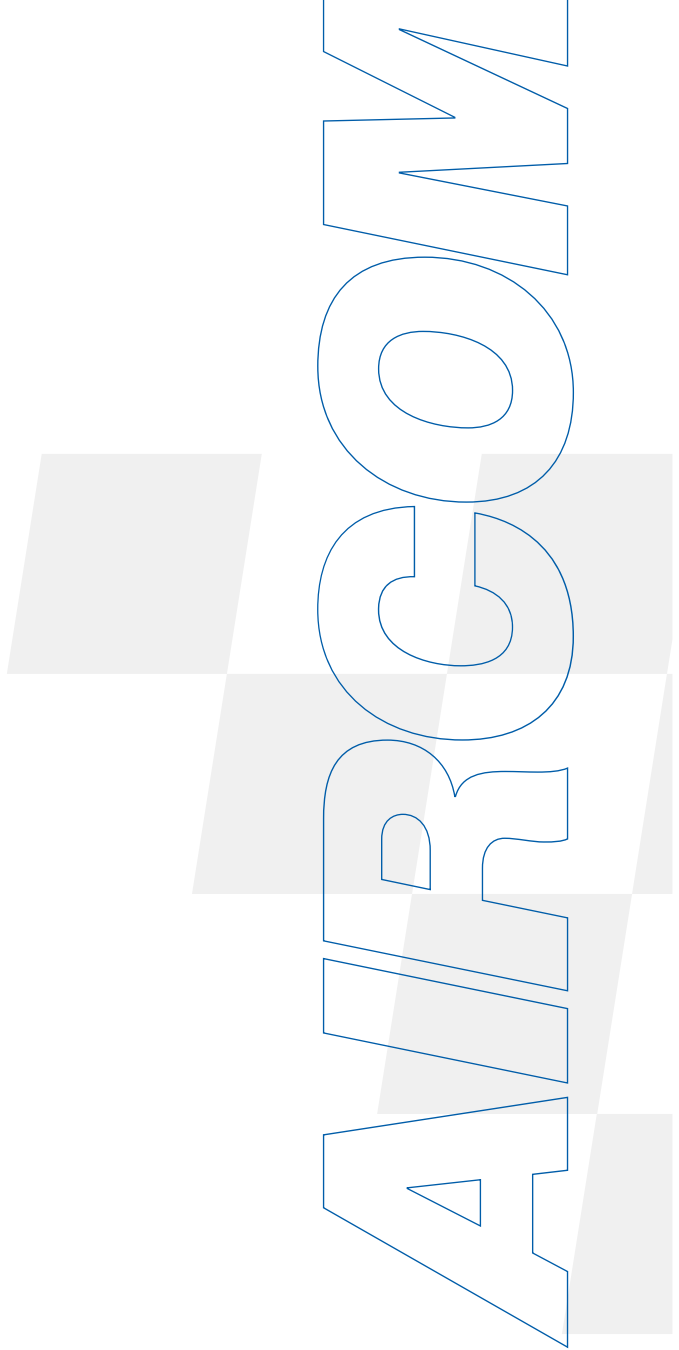



探索所有产品

跟着我们



航空网