AIRCOM

ACCESSOIRES

QRB2

Manuel d'instructions

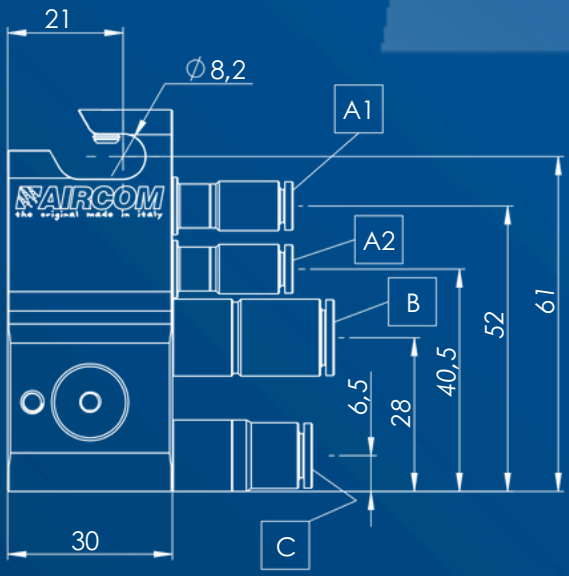

mod. QRB2, QRB2-SE

FR

aircom.it

MODÈLES DISPONIBLES

mod. QRB2
Retrait rapide et facile des pistolets du système
Compatible avec le mod. FF-Q

mod. QRB2-SE
Retrait rapide et facile des pistolets du système
Compatible avec le mod. FF-Q-SE

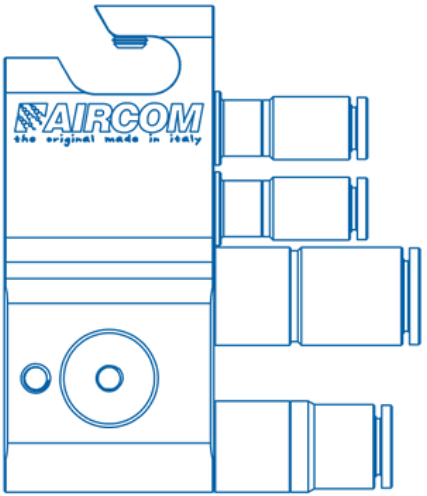

Indice

Manuel d'instructions

Avertissements	**.04**
Entretien et nettoyage	**.04**
Installation	**.05**
Dépannage	**.07**
Pièces de rechange et composants	**.08**
Qualité certifiée	**.11**
Assistance	**.11**

ATTENTION!

Lisez et suivez toutes les instructions et précautions de sécurité avant d'utiliser le produit.

MANUELS

Vous pouvez consulter nos manuels sur www.aircom.it/manuali Ou scanner le QR Code sur le côté.

AVERTISSEMENTS

PRODUITS CORROSIFS

Nos produits peuvent atomiser n'importe quel fluide. Cependant, ils ne sont pas conçus pour pulvériser des produits abrasifs/corrosifs. Si des produits abrasifs/corrosifs sont utilisés, il est possible de commander des produits avec des composants en matériau approprié.

DANGER POUR LA SANTÉ

Certains produits atomisés peuvent être nocifs et provoquer des irritations ou des problèmes de santé. Une lecture attentive de toutes les étiquettes et instructions d'utilisation du produit est nécessaire. L'utilisation du produit est réservée au personnel technique formé, avec l'utilisation de lunettes de sécurité en cas de réglages du pistolet pendant le fonctionnement du système.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ENTRETIEN

Avant toute intervention de maintenance, vider le pistolet et le débrancher du réseau de distribution d'air comprimé et de liquide. Utiliser uniquement des accessoires, pièces détachées et pièces détachées d'origine AIRCOM® : tout autre produit non fourni par AIRCOM® n'est ni homologué ni autorisé. AIRCOM® n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine.
Ne pas utiliser de graisses minérales.

NETTOYAGE

Utilisez uniquement des détergents liquides adaptés, avec un pH neutre de 6 à 8. N'utilisez pas d'acides, de solutions alcalines ou d'autres détergents agressifs contenant de l'hydroxyde de sodium pour nettoyer l'extérieur du corps du pistolet. Ne plongez pas le pistolet dans des détergents liquides qui pourraient provoquer une corrosion du produit. Nettoyer tous les passages de matériaux en faisant circuler de l'eau à l'intérieur du circuit du produit : un nettoyage inadéquat peut entraîner des défauts de forme du ventilateur. Lors du nettoyage, évitez de rayer les surfaces des trous des buses d'air et de la jauge.
Effectuez un cycle de nettoyage avant chaque utilisation.

FR

INSTALLATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre de la fente de fixation : 8,2 mm.

Taille des raccords de tuyauterie :

• Commande fermeture entrée d'air : **A1** = raccord rapide tube Ø ext. X Ø interne tube = 4 X 2
• Ouverture de commande entrée d'air : **A2** = raccord rapide tube Ø ext. X Ø interne tube = 4 X 2
• Entrée d'air de pulvérisation : **B** = raccord rapide tube Ø ext. X Ø interne tube = 8 X 6
• Entrée produit : **C** = raccord rapide tube Ø ext. X Ø interne tube = 6 X 4

Poids : 0,29 kg

Dimension : voir vues répertoriées

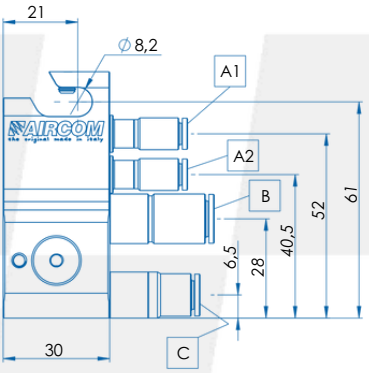





DIDACTICIEL VIDÉO ▶

Vous pouvez consulter nos didacticiels vidéo sur **www.aircom.it/tutorials**
Ou scanner le QR Code sur le côté.

INSTALLATION

1.Verrouillez l'accessoire au système à l'aide de la fente de fixation.

2. Connectez les tuyaux d'air d'atomisation, d'air de contrôle et de produit aux raccords indiqués.

3. Installez le pistolet sur l'accessoire.
Le passage du fluide n'a lieu qu'après l'installation du pistolet.

4. Suivez les instructions de réglage du pistolet pour atomiser le fluide.
La pression maximale d'utilisation recommandée avec l'accessoire est de 6 bars.

5. Pour libérer le pistolet de l'accessoire, tirez sur la partie bouton. [PE1].

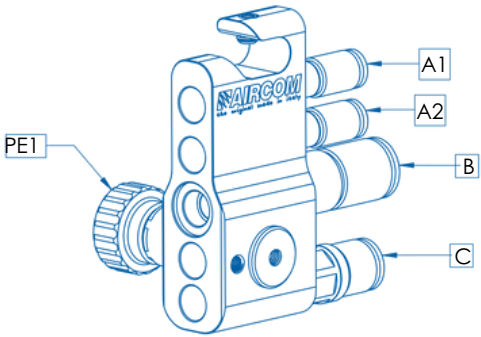

mod. QRB2

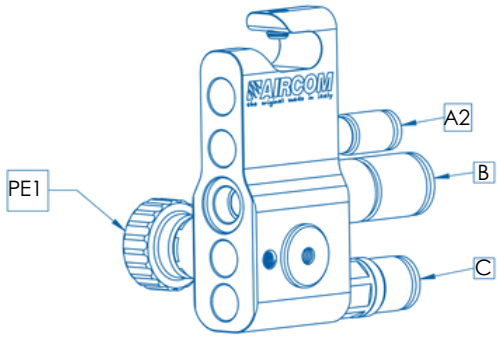

mod. QRB2-SE

DÉPANNAGE

Anomalie	Solution du problème
Perte de liquide	**Joint de pièce [O27] porté** *Remplacez le joint de la pièce. [O27] porté*
	Ressort partiel [1360-M6] cassé *Remplacez la partie ressort. [1360-M6]*

AIRCOM

ACCESSOIRES

QRB2

mod. QRB2, QRB2-SE

Pièces de rechange et composants

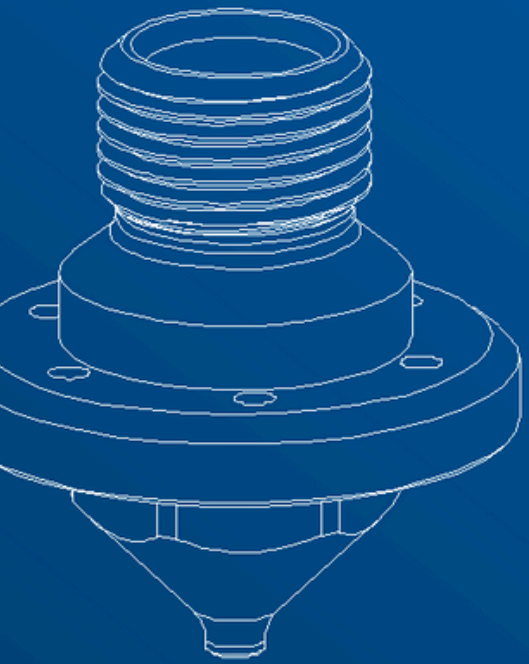

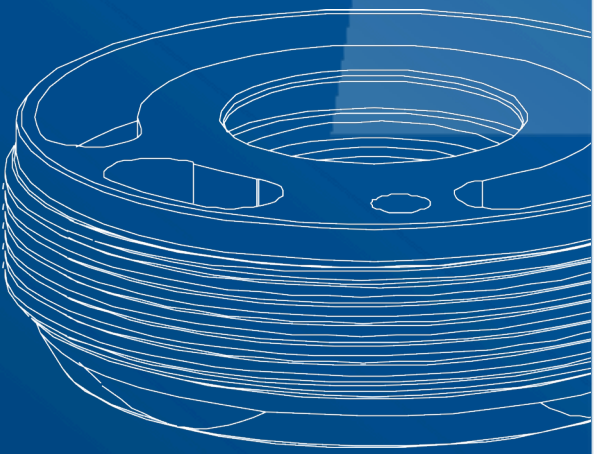

FR

aircom.it

DES PIÈCES DE RECHANGE

LISTE DE DONNEES

mod. QRB2

1360-002 [x1]Valve
1360-004 [x1]Raccord
1360-G46 [x1]Bloc assemblé
1360-M6 [x1]Ressort
O27 [x1]Joint
R30 [x1]Raccord

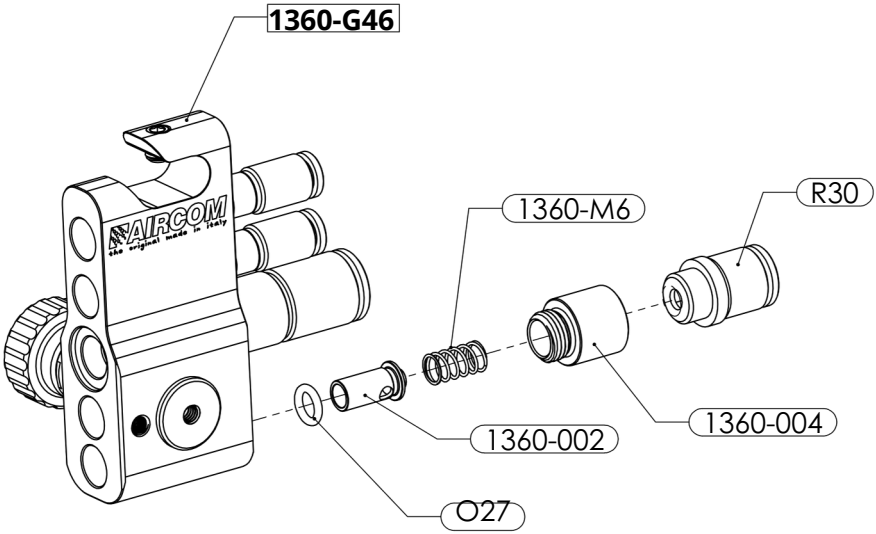

FR

DES PIÈCES DE RECHANGE

LISTE DE DONNEES

mod. QRB2-SE

1360-002 [x1]Valve
1360-004 [x1]Raccord
1360-G51 [x1]Bloc assemblé
1360-M6 [x1]Ressort
O27 [x1]Joint
R30 [x1]Raccord

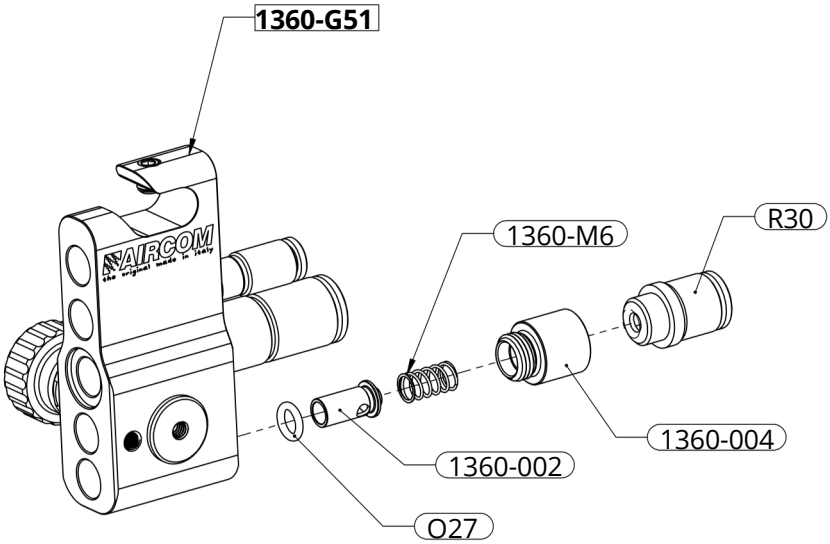

QUALITÉ CERTIFIÉE

CERTIFICATIONS

Le produit, doté d'un corps entièrement en acier inoxydable et de joints OR/joints spécifiques, est conforme aux exigences de la FDA.

FDA COMPLIANT

INSERT TRICOLORE

Chaque arme est marquée d'un sceau tridimensionnel et tricolore. Il représente une garantie supplémentaire d'authenticité et de caractère italien car il n'est présent que dans les pistolets AIRCOM® originaux.

SOUTIEN

AS-TU BESOIN D'AIDE?

Nous sommes à votre service.

+39 0124 5154 44

aircom@aircom.it

Support en ligne

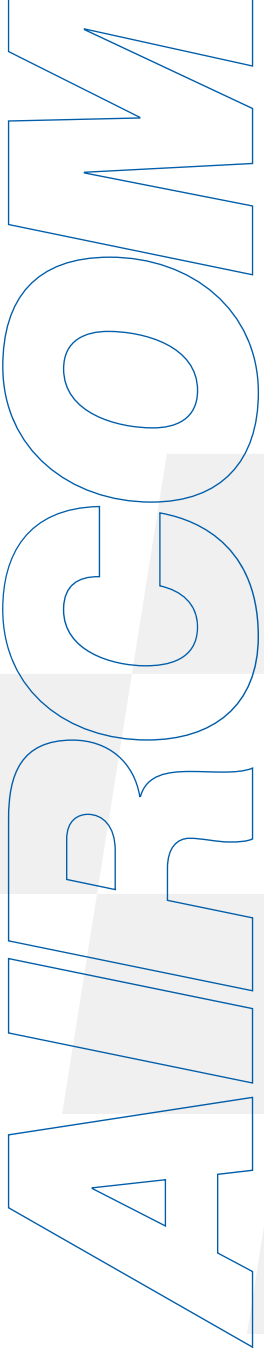

AIRCOM SRL © - TOUS DROITS RÉSERVÉS

AIRCOM

DÉCOUVREZ TOUS LES PRODUITS

Suivez-nous

aircom.it