



MODELLI

mod. BP

Regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

mod. BP-X

Passaggi interni in acciaio inox.

mod. BP-XC

Passaggi interni e testa per spruzzatura in acciaio inox.

型号

mod. BP


可调节风扇和雾化空气。

mod. BP-X

不锈钢内部通道。

mod. BP-XC

内部通道和喷头由不锈钢制成。

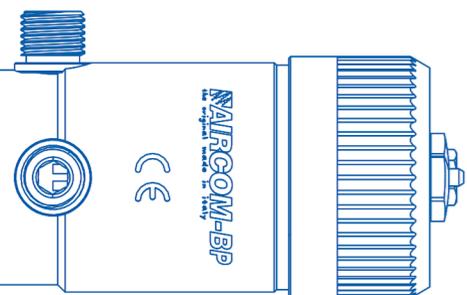

QUALITÀ MADE IN ITALY

Progettiamo, fabbrichiamo e assembliamo i nostri prodotti direttamente in sede. Solo le pistole AIRCOM® originali riportano il sigillo tricolore a garanzia di autenticità e italianità delle nostre pistole.

品质
意大利制造

我们直接在公司内部设计、制造和组装我们的产品。只有原装AIRCOM®喷枪带有三色封印，以保证我们喷枪的真实性和意大利制造。



AIRCOM® è specializzata nella produzione di pistole automatiche a spruzzo per la verniciatura ed è leader mondiale nel settore conciario.

RICERCA E INNOVAZIONE

Il successo di AIRCOM® è fatto di innovazione costante nei processi e nei prodotti e di investimenti in tecnologie e macchinari sempre più evoluti pensati per la produzione e controllo "in process" dei componenti.

CONTATTI

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it

ONLINE CUSTOMER SERVICE

Follow us



研究与创新

AIRCOM®的成功源于对工艺和产品的不断创新，以及对日益先进的技术设备的投资，并将越来越多的设计用于组件生产和“流程”控制之中。

联系我们

我们随时为您服务。

AIRCOM®专门生产用于喷涂的自动喷枪，是喷涂行业的世界领导者。



IT

ZH



AIRCOM ORIGINAL

BP series

CONVENTIONAL SPRAY GUNS

aircom.it

1.2 Z-I

AIRCOM



aircom.it

CONVENTIONAL SPRAY GUNS

AIRCOM

BP series

BP

series

IN SINTESI

La pistola automatica AIRCOM® BP è caratterizzata da una bassa pressione di uscita del pigmento e dalla possibilità di regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

GAMMA CONVENTIONAL

Le pistole conventional AIRCOM® hanno un'elevata adattabilità ai diversi tipi di lavorazione e sono pensate per rispondere alle esigenze di diversi mercati.

概述

AIRCOM® BP自动喷枪的特点是颜料输出压力低 以及可调节风扇和雾化空气。

常规型范围

AIRCOM®常规型枪对不同类型的工作具有很高的适应性，旨在满足不同市场的需求。

Plus

BASSA PRESSIONE

Bassa pressione in uscita del pigmento.

PRECISIONE


Possibilità di regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

低压

颜料输出压力低。

精确

可调节风扇和雾化空气。

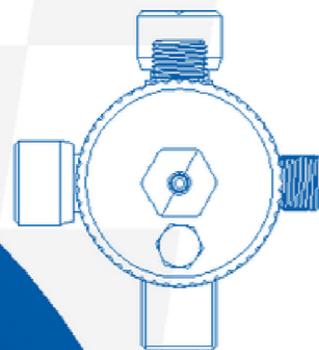

IDEALE PER

Pelle, Farma & Food.

理想适于

皮革、制药与食品。

SEMPLICE MANUTENZIONE

Le componenti sono grandi e comodamente maneggiabili. Il kit di ricambio consente una semplice sostituzione e intercambiabilità dei pezzi.

ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA

L'impiego di materie prime "nobili", come alluminio aeronautico, acciaio inox e ottone, garantiscono robustezza meccanica dei componenti e lunga durata nel tempo.

简单维护

组件大且易于处理。备件套件可轻松更换和互换零件。

坚固耐用

使用“贵族”原材料，如航空铝、不锈钢和黄铜，保证部件的机械强度和长寿命。



DATI TECNICI / 技术数据

BP series

TESTA - Ø UGELLO 头 - 喷嘴	SCATTI 镜头	PORTATA DEL FLUIDO 流体流速 (g/min)	PRESSIONE ATOMIZ. 雾化压力 (kg/cm²)	CONSUMO ARIA 耗气量 (L/min)
1007-30-ZI Ø 0,8	4	122	1,3	109
	6	197	1,5	120
1007-30-ZI Ø 1,0	5	208	1,75	135
	7	306	1,95	145
1007-30-ZI Ø 1,2	6	258	2,0	148
	8	349	2,3	166
1007-30-ZI Ø 1,5	6	320	2,45	180
	8	456	2,8	200

NOTE

Pressione pompa 0,8 ÷ 1,0 Kg/cm².
Liquido usato per le prove: acqua.
Viscosità coppa Ford 4 = 11 sec.

说明


泵压 0.8 ÷ 1.0 Kg/cm²。
用于测试的液体：水。
福特杯粘度 4 = 11 秒。

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.

认证

所有AIRCOM®产品均根据输送效率参数通过UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) 认证。

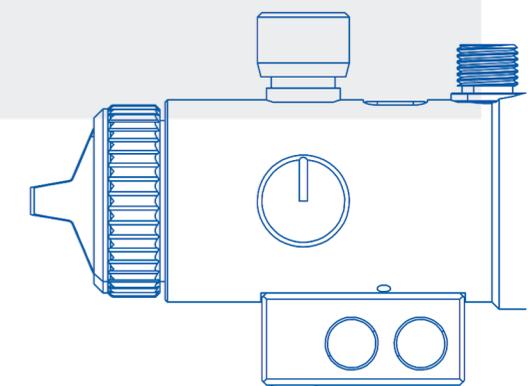

Fraunhofer
IPA