



MODELLI

mod. 50TH.2 HVLP

Adatta a molteplici settori.

mod. 50TH.2 HVLP-Q-X

Passaggi interni in inox e circuito lavaggio opzionale.
Possibilità di equipaggiare la pistola dell'accessorio AIRCOM® QRB.

mod. 50TH.2 HVLP-QS-X

Passaggi interni in inox e circuito lavaggio opzionale.
Possibilità di usare un blocchetto di staffaggio al posto dell'AIRCOM® QRB.

型号

mod. 50TH.2 HVLP

适用于多种领域。

mod. 50TH.2 HVLP-Q-X

不 内部通道和可 的清洗回路。
可以 配 AIRCOM® QRB 附件。

mod. 50TH.2 HVLP-QS-X


不 内部通道和可 的清洗回路。
可以使用支架 代替 AIRCOM® QRB。

QUALITÀ MADE IN ITALY

Progettiamo, fabbrichiamo e assembliamo i nostri prodotti direttamente in sede. Solo le pistole AIRCOM® originali riportano il sigillo tricolore a garanzia di autenticità e italianità delle nostre pistole.

品质
意大利制造

我们直接在公司内部设计、制造和组装我们的产品。只有原装AIRCOM®喷枪带有三色封印，以保证我们喷枪的真实性和意大利制造。



AIRCOM® è specializzata nella produzione di pistole automatiche a spruzzo per la verniciatura ed è leader mondiale nel settore conciario.

RICERCA E INNOVAZIONE

Il successo di AIRCOM® è fatto di innovazione costante nei processi e nei prodotti e di investimenti in tecnologie e macchinari sempre più evoluti pensati per la produzione e controllo "in process" dei componenti.

研究与创新

AIRCOM®的成功源于对工艺和产品的不断创新，以及对日益先进的技术设备的投资，并将越来越多的设计用于组件生产和“流程”控制之中。

CONTATTI

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it

ONLINE CUSTOMER SERVICE



aircom.it

Follow us



IT

ZH



AIRCOM ORIGINAL



50TH.2 HVLP

HVLP SPRAY GUNS

aircom.it





50TH.2 HVLP

概述

AIRCOM® 50TH.2 HVLP可从HVLP喷枪切换到标准压力喷枪，只需更换喷嘴和喷头即可。

HVLP 型范围

HVLP型喷枪具有高气流和低出口压力，可减少喷涂过程中的通道数量。

Plus

Possibilità di passare da pistola HVLP a pistola a pressione standard con la sola sostituzione di testa e ugello.


Adatta per ottenere coperture sulle superfici.

适应性强

只需更换喷嘴和喷头即可从 HVLP 喷枪升级到标准压力喷枪。

精确

适于在表面上实现覆盖物。

**IDEALE PER**

Pelle, Automotive, Legno, Industria,
Vetro, Tessile, Farma & Food.

理想适于

皮革、汽车、木材、工业、玻璃、纺织
品、制药与食品



50TH.2

HVLP series



SEMPLICE MANUTENZIONE

Le componenti sono grandi e comodamente maneggiabili. Il kit di ricambio consente una semplice sostituzione e intercambiabilità dei pezzi.

ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA

L'impiego di materie prime "nobili",
come alluminio aeronautico, acciaio
inox e ottone, garantiscono robustezza
meccanica dei componenti e lunga
durata nel tempo.

简单维护

组件大且易于处理。备件套件可轻松更换和互换零件。

坚固耐用

使用“贵族”原材料，如航空铝、不锈钢和黄铜，保证部件的机械强度和长寿命。

50TH.2 HVLP series

TESTA - Ø UGELLO 头 - Ø 喷嘴	SCATTI I 镜头	PORTATA DEL FLUIDO 流体流速 (g/min)	PRESSIONE ATOMIZ. 雾化压力 (kg/cm²)	CONSUMO ARIA 耗气量 (L/min)
1268-65-EI Ø 0,8	6	122	0,9	174
	9	184	1,1	200
1268-65-EI Ø 1,0	7	163	1,1	195
	10	252	1,3	217
1268-65-EI Ø 1,2	8	252	1,4	219
	11	356	1,5	234
1268-65-EI Ø 1,5	9	365	1,6	250
	12	485	1,9	281

NOTE

Pressione pompa 0,8 ÷ 1,0 Kg/cm².
Liquido usato per le prove: acqua.
Viscosità coppa Ford 4 = 11 sec.

说明

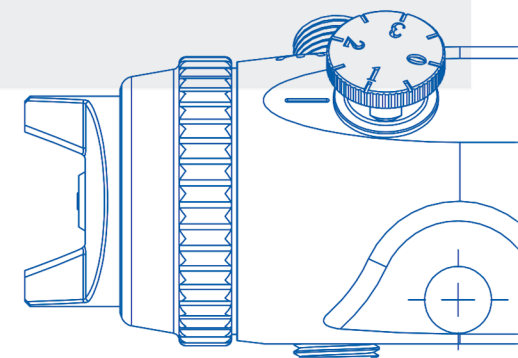
泵压 $0.8 \div 1.0 \text{ Kg/cm}^2$ 。
用于测试的液体：水。
福特杯粘度 $4 = 11$ 秒。

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.

认证

所有AIRCOM®产品均根据输送效率参数通过UNI
EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) 认
证。


Fraunhofer
IPA