


# 使用说明书

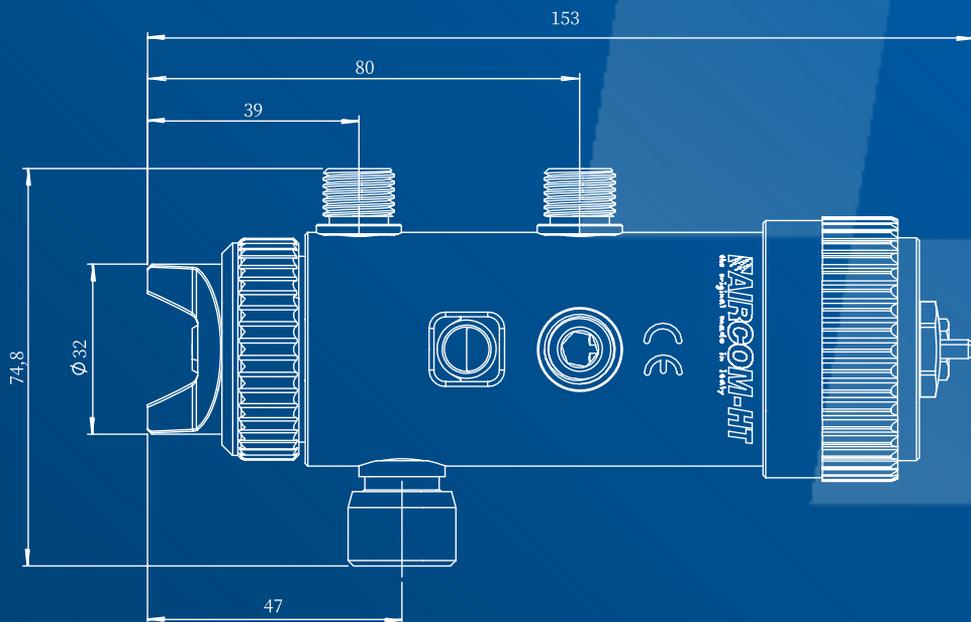

模组。HT、HT-X、HT-XC

## 可用型号

模组。H T


重量减轻、尺寸减小的多功能喷枪，具有可选的清洗回路

模组。HT-X

不锈钢内部通道，具有可选的清洗回路

模组。HT-XC

不锈钢内部通道和喷头，可选配清洗回路

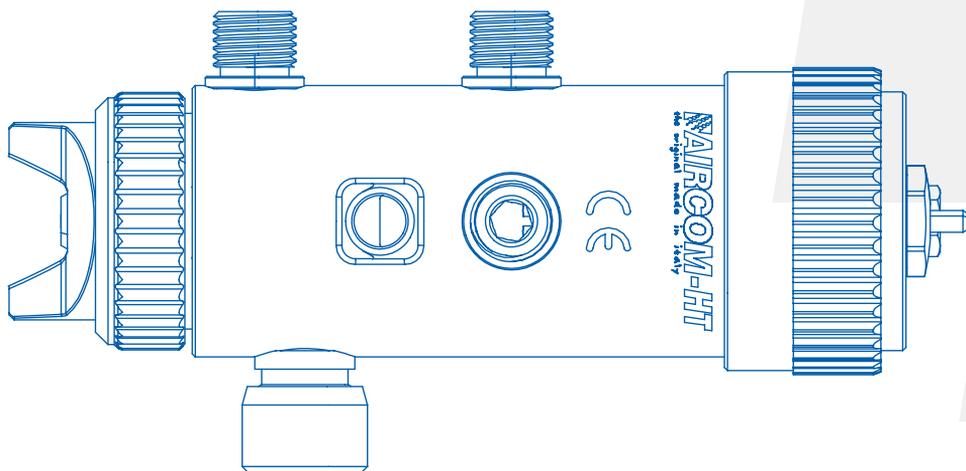

# 指数

---

使用说明书

|       |     |
|-------|-----|
| 警告    | .04 |
| 维护和清洁 | .04 |
| 安装和启动 | .05 |
| 技术数据  | .08 |
| 故障排除  | .10 |
| 备件和组件 | .11 |
| 质量认证  | .18 |
| 支持    | .18 |



## 注意力!

使用产品前，请阅读并遵循所有说明和安全预防措施。



## 手册

您可以在 [www.aircom.it/manuali](http://www.aircom.it/manuali) 上查阅我们的手册，或者扫描侧面的二维码。

## 警告

### 腐蚀性产品

我们的喷枪可与大多数水基或溶剂基颜料一起使用，用于涂覆和精加工所有类型的表面。然而，它们并非设计用于喷涂磨料/腐蚀性产品。如果使用磨料/腐蚀性产品，则可以订购带有由合适材料制成的部件的喷枪。

### 健康危险

一些喷洒的化学品可能有害并导致刺激或健康问题。有必要仔细阅读产品的所有标签和使用说明。该产品的使用仅限经过培训的技术人员使用，并在系统运行时调整喷枪时佩戴安全眼镜。

## 维护和清洁

### 维护

在进行任何维护工作之前，请清空喷枪并将其与压缩空气和液体供应分配网络断开。仅使用原装 AIRCOM® 配件、备件和零件：非 AIRCOM® 提供的任何其他产品均未经批准或授权。AIRCOM® 对因使用非原装备件和配件而造成的任何损坏不承担任何责任。

### 打扫

仅使用合适的液体洗涤剂，pH 值为中性 6-8。请勿使用酸、碱性溶液或其他含有氢氧化钠的腐蚀性清洁剂来清洁枪体外部。请勿将喷枪浸入液体清洁剂中，这会导致产品腐蚀。用油漆回路内的循环水清洗所有物料通道：清洗不充分会导致扇形缺陷。清洁时，避免划伤空气喷嘴孔和量油尺的表面。

# 安装




## 技术规格

连接孔直径：10.5mm。

管件尺寸：

- 控制进气口：A = 1/4 气体
- 雾化空气入口：B = 1/4 气体
- 产品入口：C = 1/4 气体

枪重量：0.79 kg 枪尺寸：参见列出的视图

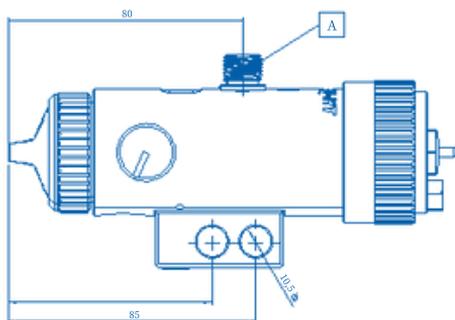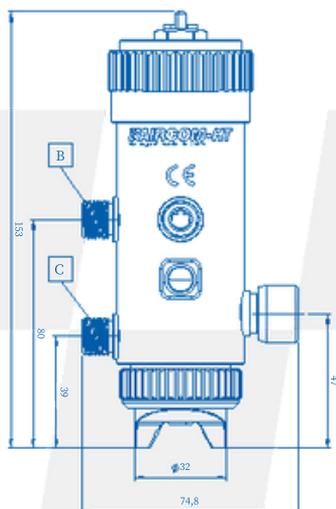

视频教程 ▶

您可以在 [www.aircom.it/tutorials](http://www.aircom.it/tutorials) 上查阅我们的视频教程，或者扫描侧面的二维码。



### 安装和启动


在使用新喷枪或新产品之前，请用适当的溶剂仔细清洁喷枪。进料必须使用干燥、过滤和调节的恒压空气。

### 枪的操作说明

A  
Ø 分机。X Ø 内部管 = 8 X 6  
活塞开度 ≥ 4.0 bar


B  
Ø 分机。X Ø 内部管 = 8 X 6  
雾化：1.5 至 3.5 bar

C  
Ø 分机。X Ø 内部管 = 8 X 6  
产品入口

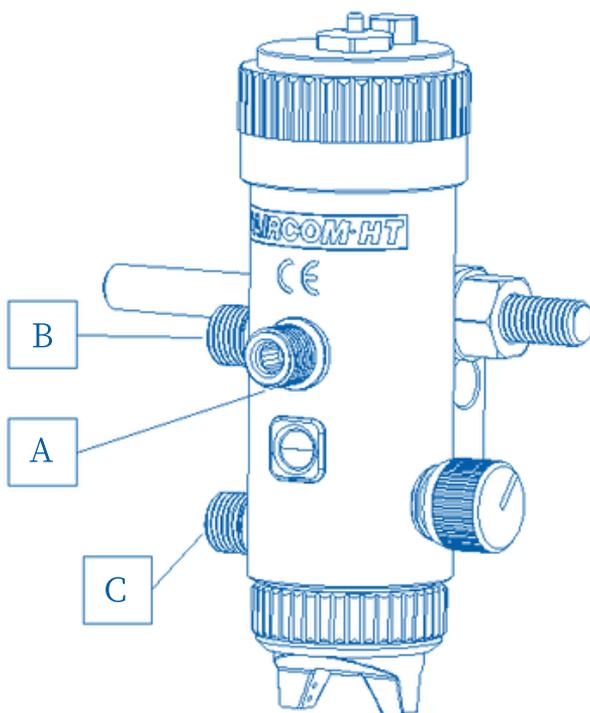

## 调整顺序

- 1.使用固定支架将喷枪锁定到系统上，并将喷头定向到适当的覆盖方向。
- 2.将雾化空气、控制空气和产品管道连接到上一页所示的接头上。
- 3.拧紧手轮部分。 [1090-G25]到行程末端（到达停止时不要用力）。作用于控制空气。如果没有颜料滴出来，则排除控制空气并打开手轮部分。 [1090-G25] 单次射击。重复该过程，直到出现第一滴。
- 4.打开传单部分。 [1090-G25] 确定所需颜料量所需的镜头。
- 5.转动调节螺钉部分。  
[1007-7]获得所需的雾化风扇。

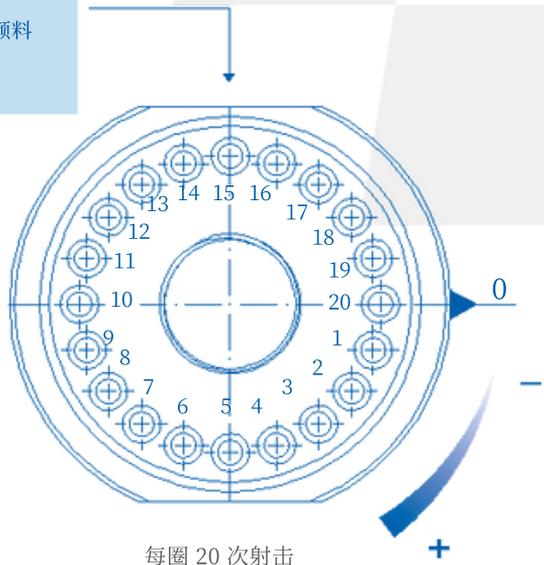

## 技术数据

### 测试 1007-30-KI

| 头<br>Ø 喷嘴           | 射击 | 流体流量<br>(克/分钟) | 雾化压力<br>(公斤/平方厘米) | 耗气量<br>(升/分钟) |
|---------------------|----|----------------|-------------------|---------------|
| 1007-30-KI<br>Ø0.8  | 4  | 72             | 1,4               | 115           |
|                     | 6  | 117            | 1,65              | 129           |
| 1007-30-KI<br>Ø1.0  | 5  | 107            | 1,7               | 132           |
|                     | 7  | 160            | 2,0               | 148           |
| 1007-30-KI<br>Ø 1.2 | 6  | 137            | 2,25              | 166           |
|                     | 8  | 197            | 2,65              | 190           |
| 1007-30-KI<br>Ø1.5  | 7  | 229            | 2,9               | 207           |
|                     | 10 | 311            | 3,3               | 230           |

#### 笔记

泵压  $0.8 \div 1.0 \text{ Kg/cm}^2$ 。  
 试验所用液体：水。福特杯粘度  $4 = 11$  秒。

## 技术数据

### 测试 1007-30-WI

| 头<br>Ø 喷嘴           | 射击 | 流体流量<br>(克/分钟) | 雾化压力<br>(公斤/平方厘米) | 耗气量<br>(升/分钟) |
|---------------------|----|----------------|-------------------|---------------|
| 1007-30-WI<br>Ø 0.8 | 4  | 72             | 1,2               | 103           |
|                     | 6  | 117            | 1,5               | 122           |
| 1007-30-WI<br>Ø 1.0 | 5  | 107            | 1,65              | 130           |
|                     | 7  | 160            | 1,8               | 140           |
| 1007-30-WI<br>Ø 1,2 | 6  | 137            | 2,0               | 147           |
|                     | 8  | 197            | 2,35              | 168           |
| 1007-30-WI<br>Ø 1.5 | 7  | 229            | 2,7               | 200           |
|                     | 10 | 311            | 3,0               | 217           |

#### 笔记



泵压 0.8 ÷ 1.0 Kg/cm<sup>2</sup>。  
 试验所用液体：水。福特杯粘度 4 = 11 秒。

## 故障排除

| 异常                                                                                  | 问题方案                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无雾化                                                                                 | 没有压力到达喷枪。检查空气系统<br>部分阀门[1007-43] 磨损<br>更换阀门部件。 [1007-43] 磨损                                                         |
|    | 头部部分。 [1007-30], 喷嘴部分。<br>[1007-2] 以及开始拍卖。 [1121-1] 已磨损<br>更换头部部分。 [1007-30], 喷嘴部分。<br>[1007-2] 以及开始拍卖。 [1121-1] 磨损 |
|    | 产品数量超过所需数量<br>减少产品通道                                                                                                |
|    | 无产品（流量太小）<br>添加产品或降低雾化气压                                                                                            |
|  | 罐内无产品或管道堵塞<br>重新填充水箱或用溶剂清洗                                                                                          |
| 喷嘴泄漏                                                                                | 手轮安装部分。 [1090-G25] 磨损 更换手轮安装部件。<br>[1090-G25] 已磨损                                                                   |
| 调节螺钉漏气                                                                              | 零件垫片[B]<br>更换零件垫圈。 [B]                                                                                              |
| 产品从排气口泄漏                                                                            | 零件垫片套件[1007-46 和 1090-48] 已磨损<br>更换垫圈套件零件。 [1007-46 和 [1090-48]                                                     |

HT系列  
模组。HT、HT-X、HT-XC

# 备件和组件

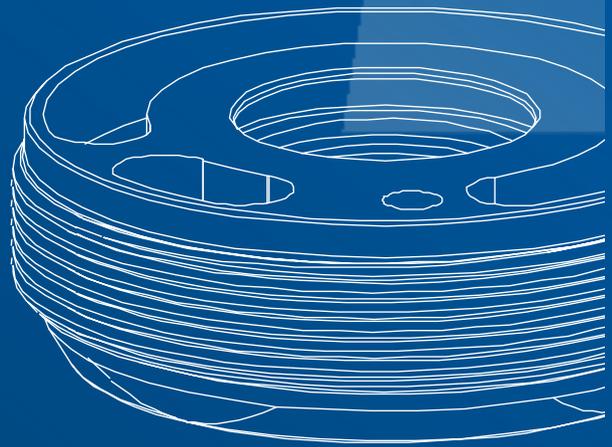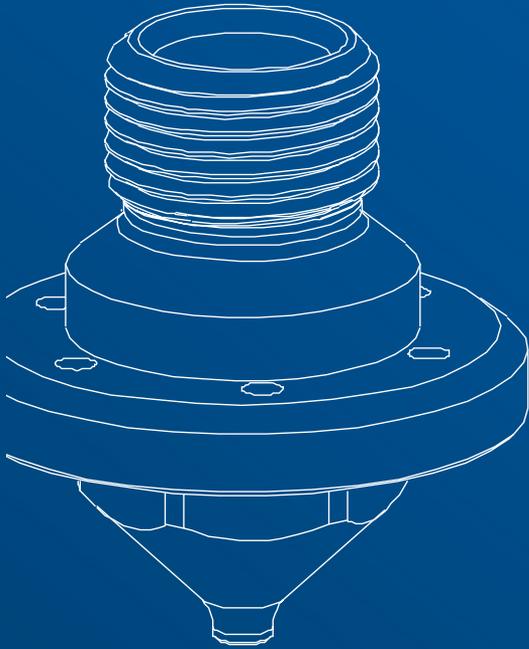


# 备件

## 详情清单

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 1007-2     | [x1]喷嘴                  |
| 1007-3     | [x1]环形螺母                |
| 1007-7     | [x2]调节螺丝                |
| 1090-13    | [x1]盖子                  |
| 1007-30    | [x1]头部                  |
| 1121-1     | [x1]完整杆                 |
| 1007-34    | [x1]密封盖环                |
| 1007-35    | [x1]阀门                  |
| 1090-11    | [x1]活塞已组装               |
| 37         | [x1]Seeger              |
| 38         | [x1]密封件                 |
| 39         | [x1]密封件                 |
| 1090-12    | [x1]弹簧                  |
| 1090-G25   | [x1]已组装手轮               |
| 1007-43    | [x1]已组装阀门               |
| 1007-46    | [x1]密封套件                |
| 1090-48    | [x1]密封套件                |
| 1090-100 B | [x1]柱塞                  |
| E          | [x2]密封件                 |
| 1090-G18-X | [x1]垫片                  |
|            | [x1]带内部不锈钢衬套、调节阀和夹紧块的阀体 |
| L          | [x2]垫片                  |
| N          | [x2]垫片                  |
| 1007-R1    | [x3]接头                  |

## 模组。 HT

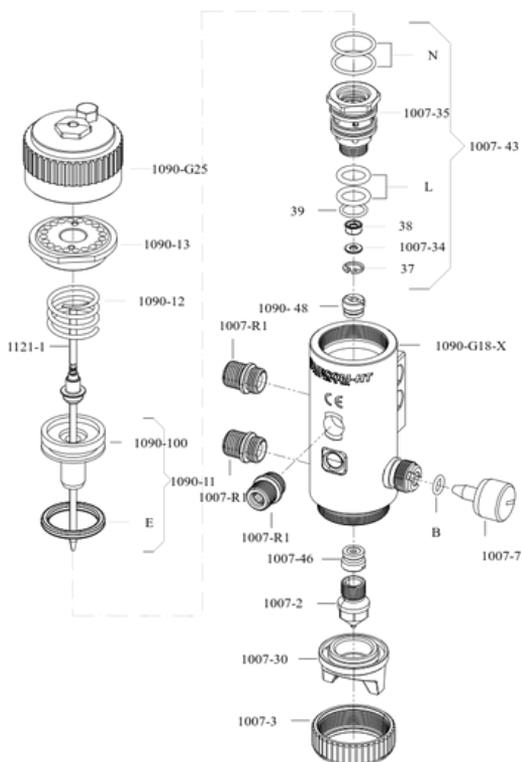

## 笔记

头部保护帽也可作为备件提供。

对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。


部分默认提供的上限。[1090-G18-X] 可以替换为清洗回路的配件。

# 备件

## 详情清单

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 1007-2     | [x1]喷嘴                      |
| 1007-3     | [x1]环形螺母                    |
| 1007-7     | [x2]调节螺丝                    |
| 1090-13    | [x1]盖子                      |
| 1007-30    | [x1]头部                      |
| 1121-1     | [x1]完整杆                     |
| 1007-34    | [x1]密封盖环                    |
| 1007-35    | [x1]阀门                      |
| 1090-11    | [x1]活塞已组装                   |
| 37         | [x1]Seeger                  |
| 38         | [x1]垫圈                      |
| 39         | [x1]垫圈                      |
| 1090-12    | [x1]弹簧                      |
| 1090-G25   | [x1]已组装手轮                   |
| 1007-43    | [x1]已组装阀门                   |
| 1007-46-X  | [x1]不锈钢垫圈套件                 |
| 1090-48    | [x1]垫圈套件                    |
| 1090-100   | [x1]柱塞                      |
| B          | [x2]垫圈                      |
| E          | [x1]垫圈                      |
| 1090-G18-X | [x1]带内部不锈钢衬套、调节<br>阀和夹紧块的阀体 |
| L          | [x2]垫圈                      |
| N          | [x2]垫圈                      |
| 1007-R1-X  | [x3] 不锈钢接头                  |

## 模组。 HT-X

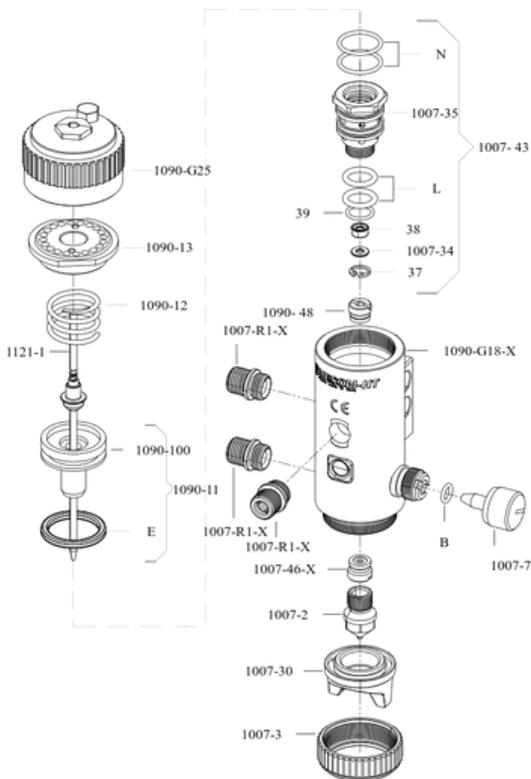

## 笔记

头部保护帽也可作为备件提供。

对于与该型号兼容的头，您可以参考下面的 CNN 表。


部分默认提供的上限。 [1090-G18-X] 可以替换为清洗回路的配件。

# 备件

## 详情清单

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 1007-2     | [x1] 喷嘴                     |
| 1007-3     | [x1] 环形螺母                   |
| 1007-7     | [x2] 调节螺丝                   |
| 1090-13    | [x1] 盖子                     |
| 1007-30-X  | [x1] 不锈钢头                   |
| 1121-1     | [x1] 完整杆                    |
| 1007-34    | [x1] 密封盖环                   |
| 1007-35    | [x1] 阀门                     |
| 1090-11    | [x1] 活塞组装                   |
| 37         | [x1] Seeger                 |
| 38         | [x1] 垫圈                     |
| 39         | [x1] 垫圈                     |
| 1090-12    | [x1] 弹簧                     |
| 1090-G25   | [x1] 手轮已组装                  |
| 1007-43    | [x1] 阀门已组装                  |
| 1007-46-X  | [x1] 不锈钢垫圈套件                |
| 1090-48    | [x1] 垫圈套件                   |
| 1090-100   | [x1] 柱塞                     |
| B          | [x2] 垫圈                     |
| E          | [x1] 垫圈                     |
| 1090-G18-X | [x1] 带内部衬套的阀体不锈钢材质, 调节阀和夹紧块 |
| L          | [x2] 垫圈                     |
| N          | [x2] 垫圈                     |
| 1007-R1-X  | [x3] 不锈钢接头                  |

## 模组。HT-XC

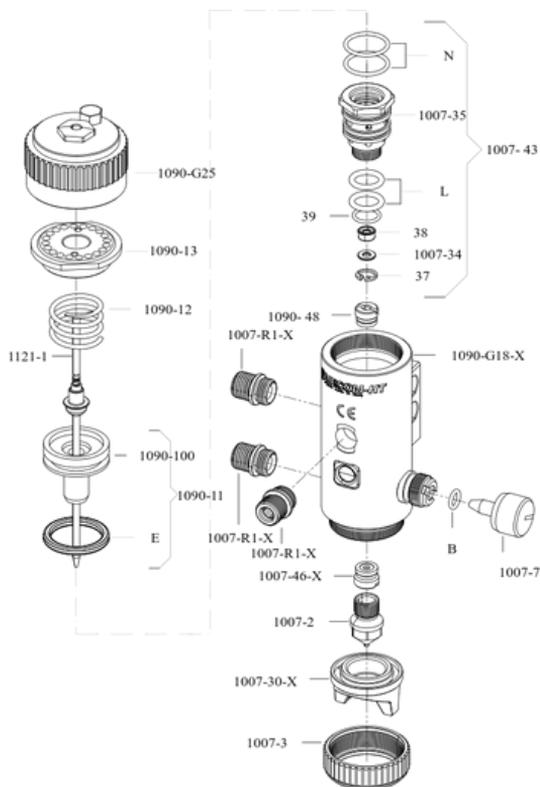

## 笔记

头部保护帽也可作为备件提供。

对于与该型号兼容的头, 您可以参考下面的 CNN 表。

部分默认提供的上限。[1090-G18-X] 可以替换为清洗回路的配件。

## 兼容的 CNN

## 头-喷嘴-针

模组。 HT、 HT-X

| 1007-30-KI                                                                                                                                                             | 头              | 喷嘴         | 针          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| <br> | 1007-30-KI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1121-1-0.8 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1121-1-1.0 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1121-1-1.2 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1121-1-1.5 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-1.8 | 1007-2-1.8 | 1121-1-1.8 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-2.0 | 1007-2-2.0 | 1121-1-2.0 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-2.2 | 1007-2-2.2 | 1121-1-2.2 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KI-2.5 | 1007-2-2.5 | 1121-1-2.5 |
| 1007-30-KI-3.0                                                                                                                                                         | 1007-2-3.0     | 1121-1-3.0 |            |

| 1007-30-ZI                                                                                                                                                                 | 头              | 喷嘴         | 针          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| <br> | 1007-30-ZI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1121-1-0.8 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1121-1-1.0 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1121-1-1.2 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1121-1-1.5 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-1.8 | 1007-2-1.8 | 1121-1-1.8 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-2.0 | 1007-2-2.0 | 1121-1-2.0 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-2.2 | 1007-2-2.2 | 1121-1-2.2 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZI-2.5 | 1007-2-2.5 | 1121-1-2.5 |
| 1007-30-ZI-3.0                                                                                                                                                             | 1007-2-3.0     | 1121-1-3.0 |            |

## 兼容的 CNN

头-喷嘴-针

模组。 HT、 HT-X

| 1007-30-IN                                                                        | 头              | 喷嘴         | 针          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|  | 1007-30-NI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1121-1-0.8 |
|                                                                                   | 1007-30-NI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1121-1-1.0 |
|                                                                                   | 1007-30-NI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1121-1-1.2 |
|                                                                                   | 1007-30-NI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1121-1-1.5 |
|                                                                                   | 1007-30-NI-1.8 | 1007-2-1.8 | 1121-1-1.8 |
|                                                                                   | 1007-30-NI-2.0 | 1007-2-2.0 | 1121-1-2.0 |
|                                                                                   | 1007-30-NI-2.2 | 1007-2-2.2 | 1121-1-2.2 |
|                                                                                   | 1007-30-NI-2.5 | 1007-2-2.5 | 1121-1-2.5 |
|                                                                                   | 1007-30-NI-3.0 | 1007-2-3.0 | 1121-1-3.0 |

| 1007-30-TI                                                                          | 头              | 喷嘴         | 针          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|  | 1007-30-TI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1121-1-0.8 |
|                                                                                     | 1007-30-TI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1121-1-1.0 |
|                                                                                     | 1007-30-TI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1121-1-1.2 |
|                                                                                     | 1007-30-TI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1121-1-1.5 |
|                                                                                     | 1007-30-TI-1.8 | 1007-2-1.8 | 1121-1-1.8 |
|                                                                                     | 1007-30-TI-2.0 | 1007-2-2.0 | 1121-1-2.0 |
|                                                                                     | 1007-30-TI-2.2 | 1007-2-2.2 | 1121-1-2.2 |
|                                                                                     | 1007-30-TI-2.5 | 1007-2-2.5 | 1121-1-2.5 |
|                                                                                     | 1007-30-TI-3.0 | 1007-2-3.0 | 1121-1-3.0 |

## 兼容的 CNN

## 头-喷嘴-针

模组。 HT、 HT-X

| 1007-30-WI                                                                        | 头                                                                                 | 喷嘴             | 针          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|  | 1007-30-WI-0.8                                                                    | 1007-2-0.8     | 1121-1-0.8 |            |
|                                                                                   | 1007-30-WI-1.0                                                                    | 1007-2-1.0     | 1121-1-1.0 |            |
|                                                                                   | 1007-30-WI-1.2                                                                    | 1007-2-1.2     | 1121-1-1.2 |            |
|                                                                                   | 1007-30-WI-1.5                                                                    | 1007-2-1.5     | 1121-1-1.5 |            |
|                                                                                   | 1007-30-WI-1.8                                                                    | 1007-2-1.8     | 1121-1-1.8 |            |
|                                                                                   |  | 1007-30-WI-2.0 | 1007-2-2.0 | 1121-1-2.0 |
|                                                                                   |                                                                                   | 1007-30-WI-2.2 | 1007-2-2.2 | 1121-1-2.2 |
|                                                                                   |                                                                                   | 1007-30-WI-2.5 | 1007-2-2.5 | 1121-1-2.5 |
|                                                                                   |                                                                                   | 1007-30-WI-3.0 | 1007-2-3.0 | 1121-1-3.0 |

| 1007-30-LE                                                                          | 头                                                                                   | 喷嘴             | 针          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|  | 1007-30-LE-0.8                                                                      | 1007-2-0.8     | 1121-1-0.8 |            |
|                                                                                     | 1007-30-LE-1.0                                                                      | 1007-2-1.0     | 1121-1-1.0 |            |
|                                                                                     | 1007-30-LE-1.2                                                                      | 1007-2-1.2     | 1121-1-1.2 |            |
|                                                                                     | 1007-30-LE-1.5                                                                      | 1007-2-1.5     | 1121-1-1.5 |            |
|                                                                                     | 1007-30-LE-1.8                                                                      | 1007-2-1.8     | 1121-1-1.8 |            |
|                                                                                     |  | 1007-30-LE-2.0 | 1007-2-2.0 | 1121-1-2.0 |
|                                                                                     |                                                                                     | 1007-30-LE-2.2 | 1007-2-2.2 | 1121-1-2.2 |
|                                                                                     |                                                                                     | 1007-30-LE-2.5 | 1007-2-2.5 | 1121-1-2.5 |
|                                                                                     |                                                                                     | 1007-30-LE-3.0 | 1007-2-3.0 | 1121-1-3.0 |

## 兼容的 CNN

## 头-喷嘴-针

模组。 HT、 HT-X

| 1007-30-SI                                                                        | 头              | 喷嘴         | 针          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|  | 1007-30-SI-0.8 | 1007-2-0.8 | 1121-1-0.8 |
|                                                                                   | 1007-30-SI-1.0 | 1007-2-1.0 | 1121-1-1.0 |
|                                                                                   | 1007-30-SI-1.2 | 1007-2-1.2 | 1121-1-1.2 |
|                                                                                   | 1007-30-SI-1.5 | 1007-2-1.5 | 1121-1-1.5 |

| 1007-30-SF                                                                          | 头              | 喷嘴         | 针          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|  | 1007-30-SF-0.8 | 1007-2-0.8 | 1121-1-0.8 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-1.0 | 1007-2-1.0 | 1121-1-1.0 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-1.2 | 1007-2-1.2 | 1121-1-1.2 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-1.5 | 1007-2-1.5 | 1121-1-1.5 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-1.8 | 1007-2-1.8 | 1121-1-1.8 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-2.0 | 1007-2-2.0 | 1121-1-2.0 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-2.2 | 1007-2-2.2 | 1121-1-2.2 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-2.5 | 1007-2-2.5 | 1121-1-2.5 |
|                                                                                     | 1007-30-SF-3.0 | 1007-2-3.0 | 1121-1-3.0 |

## 兼容的 CNN

## 头-喷嘴-针

模组。 HT-XC

| 1007-30-KX                                                                                                                                                             | 头              | 喷嘴         | 针          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| <br> | 1007-30-KX-0.8 | 1007-2-0.8 | 1121-1-0.8 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KX-1.0 | 1007-2-1.0 | 1121-1-1.0 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KX-1.2 | 1007-2-1.2 | 1121-1-1.2 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KX-1.5 | 1007-2-1.5 | 1121-1-1.5 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KX-1.8 | 1007-2-1.8 | 1121-1-1.8 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KX-2.0 | 1007-2-2.0 | 1121-1-2.0 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KX-2.2 | 1007-2-2.2 | 1121-1-2.2 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KX-2.5 | 1007-2-2.5 | 1121-1-2.5 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-KX-3.0 | 1007-2-3.0 | 1121-1-3.0 |

| 1007-30-ZX                                                                                                                                                                 | 头              | 喷嘴         | 针          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| <br> | 1007-30-ZX-0.8 | 1007-2-0.8 | 1121-1-0.8 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZX-1.0 | 1007-2-1.0 | 1121-1-1.0 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZX-1.2 | 1007-2-1.2 | 1121-1-1.2 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZX-1.5 | 1007-2-1.5 | 1121-1-1.5 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZX-1.8 | 1007-2-1.8 | 1121-1-1.8 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZX-2.0 | 1007-2-2.0 | 1121-1-2.0 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZX-2.2 | 1007-2-2.2 | 1121-1-2.2 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZX-2.5 | 1007-2-2.5 | 1121-1-2.5 |
|                                                                                                                                                                            | 1007-30-ZX-3.0 | 1007-2-3.0 | 1121-1-3.0 |

# 兼容的 CNN

头-喷嘴-针

模组。 HT-XC

| 1007-30-SFX                                                                                                                                                            | 头               | 喷嘴         | 针          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| <br> | 1007-30-SFX-0.8 | 1007-2-0.8 | 1121-1-0.8 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-SFX-1.0 | 1007-2-1.0 | 1121-1-1.0 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-SFX-1.2 | 1007-2-1.2 | 1121-1-1.2 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-SFX-1.5 | 1007-2-1.5 | 1121-1-1.5 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-SFX-1.8 | 1007-2-1.8 | 1121-1-1.8 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-SFX-2.0 | 1007-2-2.0 | 1121-1-2.0 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-SFX-2.2 | 1007-2-2.2 | 1121-1-2.2 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-SFX-2.5 | 1007-2-2.5 | 1121-1-2.5 |
|                                                                                                                                                                        | 1007-30-SFX-3.0 | 1007-2-3.0 | 1121-1-3.0 |

## 质量认证

### 认证

所有 AIRCOM® 产品均根据传输效率参数通过 UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) 标准认证。



### 三色插片

每把枪都标有三维、三色的印章。它代表了对真实性和意大利特色的进一步保证，因为它只存在于原装 AIRCOM® 手枪中。



## 支持

你需要帮助吗？

我们随时为您服务。



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it



在线支持

AIRCOM



探索所有产品

跟着我们



航空网